

ДЕФОРМИКС В 50-100/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-100/300 – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких нагрузках; рассчитан на рабочий зазор шва 300 мм при габаритной ширине профиля 450 мм; возможна модификация геометрических размеров, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	450
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 150 → ← 150 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



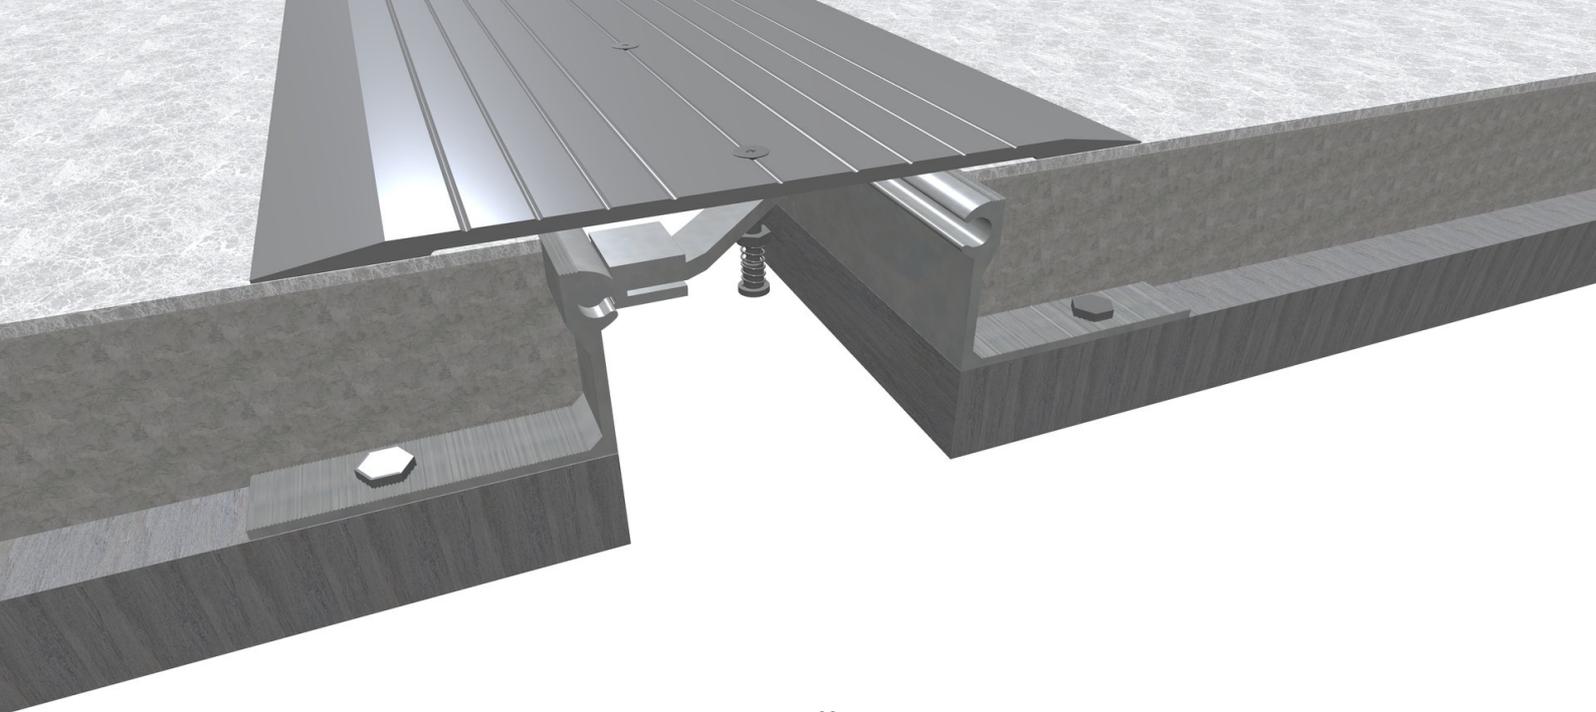

ЧЕРТЁЖ

