

ДЕФОРМИКС В 50-110/075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-110/075 – закладной профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких динамических и статических нагрузках. Прямой профиль шириной 120 мм для швов 75 мм; возможна заказная модификация габаритов, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



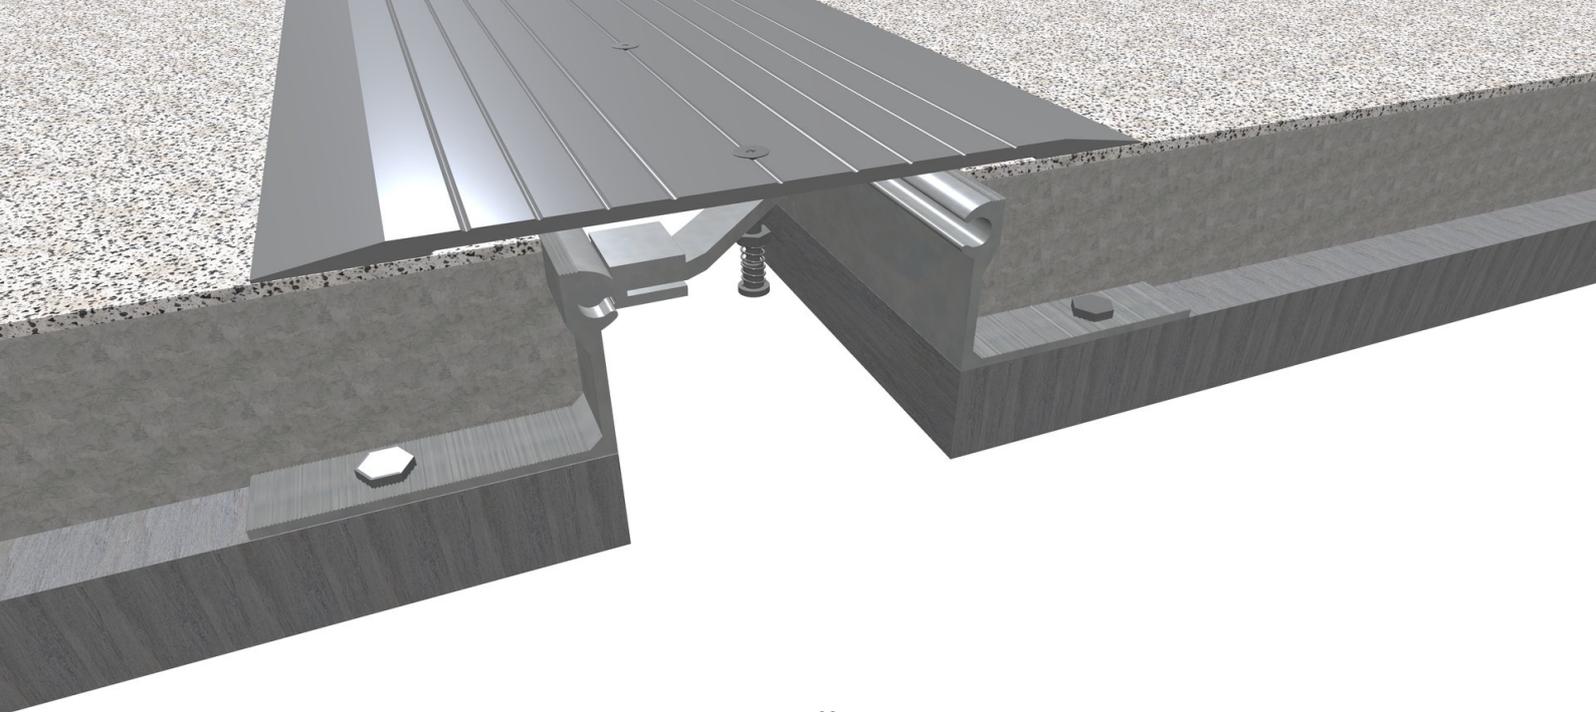

ЧЕРТЁЖ

