

ДЕФОРМИКС В 50-110/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Профиль Deformix В 50-110/200 – закладной деформационный профиль прямой конфигурации из алюминия или нержавеющей стали, ширина профиля 300 мм, предназначен для швов шириной 200 мм в полах при высоких эксплуатационных нагрузках; обеспечивает анкерную посадку, повышенную конструктивную жесткость и коррозионную стойкость, возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	350
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 100 → ← 100 ↑ ↓ 25
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Складская техника



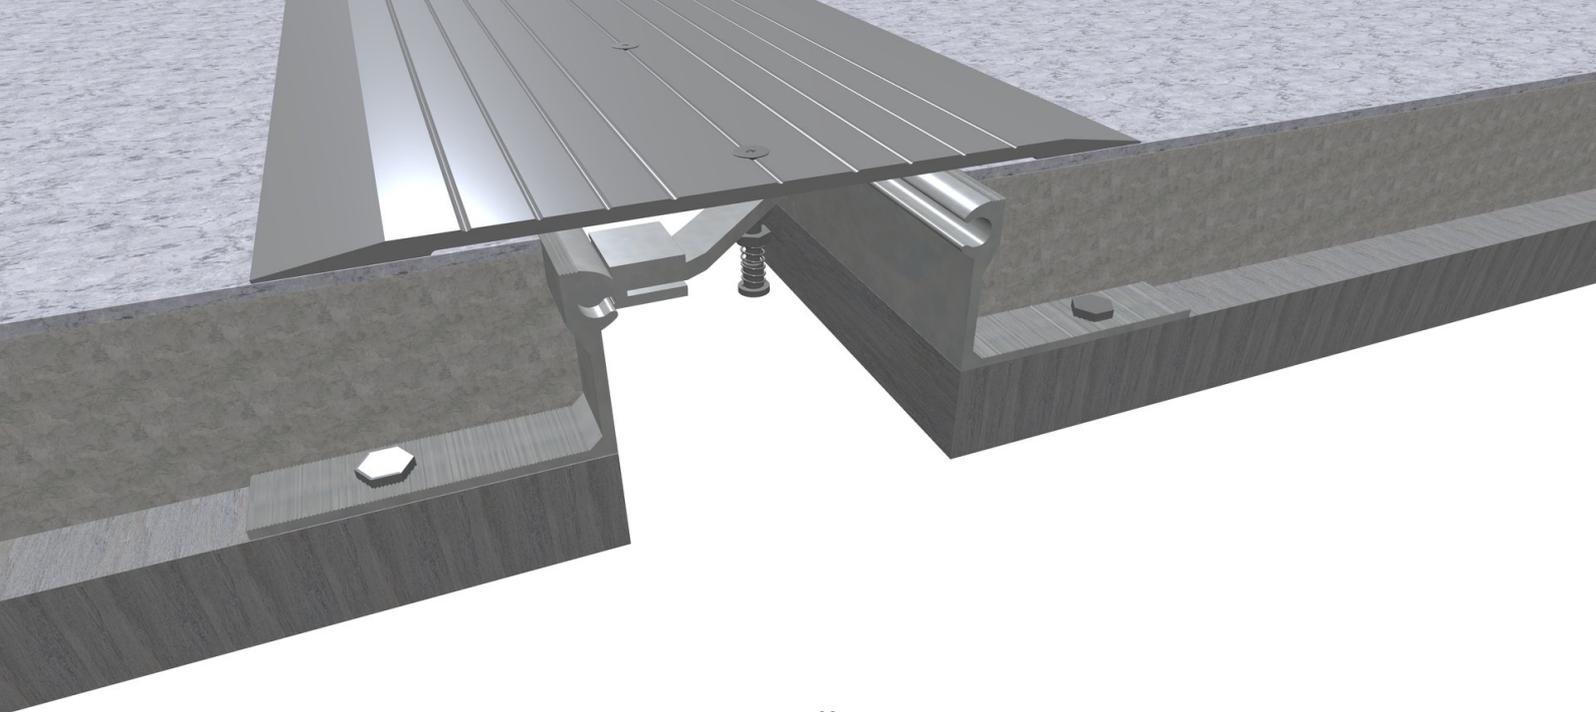

ЧЕРТЁЖ

