

## ДЕФОРМИКС В 50-110/300


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-110/300 – закладной деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при повышенных статических и динамических нагрузках; рассчитан на шовный зазор 300 мм, общая ширина профиля 450 мм, прямая конфигурация; возможна заводская адаптация геометрии, цвета и материала под проектные требования.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	450
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 150   → ← 150   ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



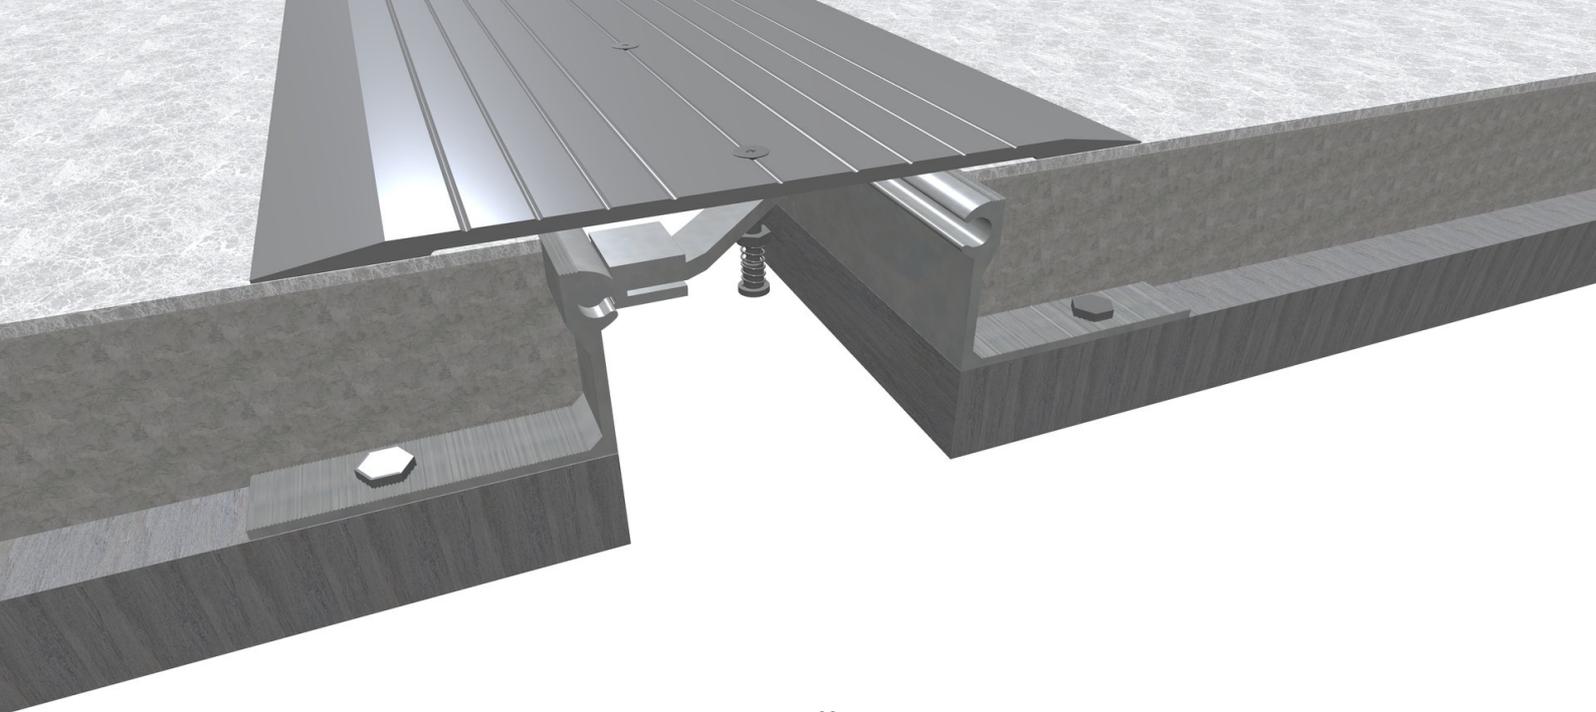

## ЧЕРТЁЖ

