

ДЕФОРМИКС В 50-120/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-120/050 – закладной деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для высоконагруженных напольных конструкций, рассчитан на компенсацию швов 50 мм при ширине профиля 100 мм, прямая модификация; возможна индивидуальная доработка (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



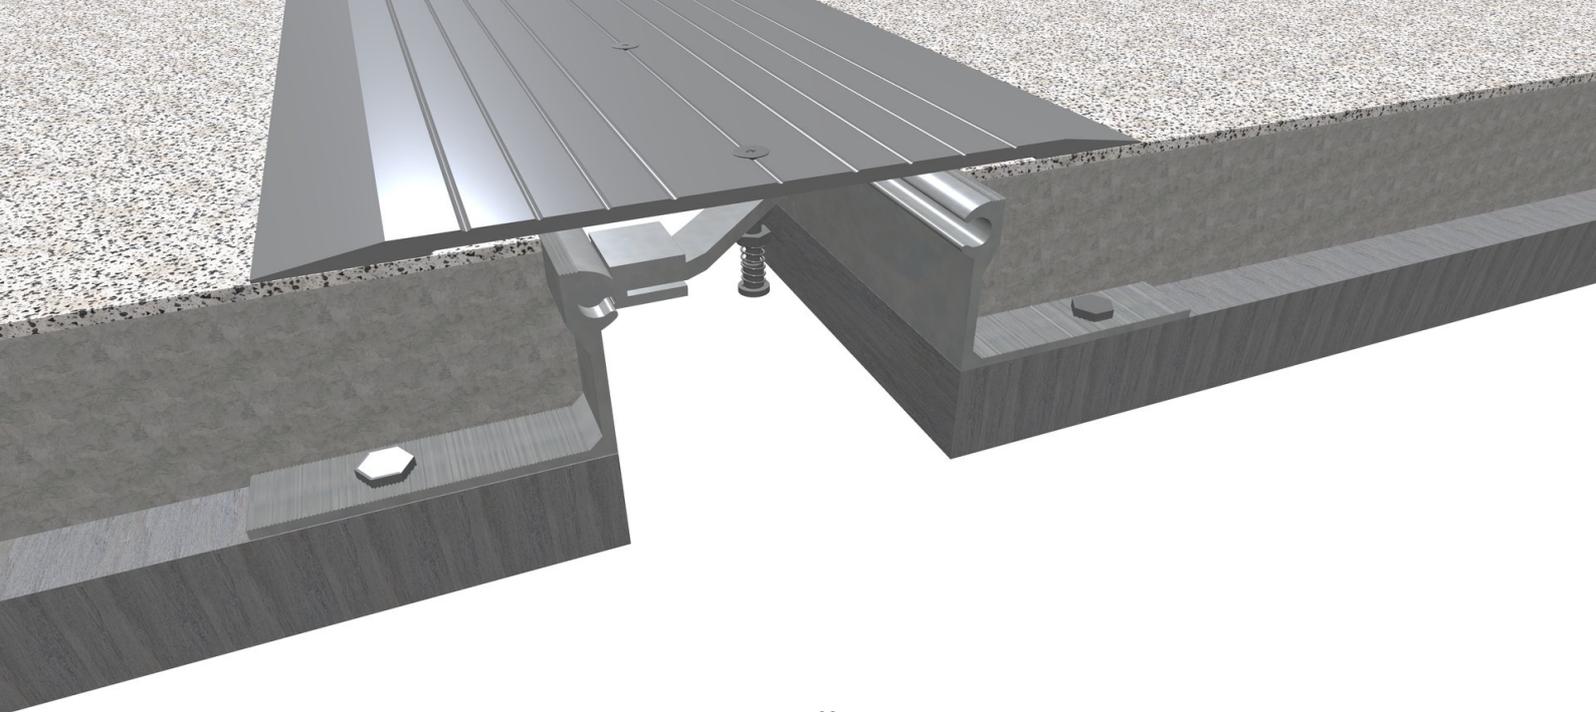

ЧЕРТЁЖ

