

ДЕФОРМИКС В 50-120/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-120/100 – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали, ширина 150 мм, рассчитан на устройство деформационных швов 100 мм в высоконагруженных напольных конструкциях с контролируемым распределением деформационных усилий; возможна заказная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



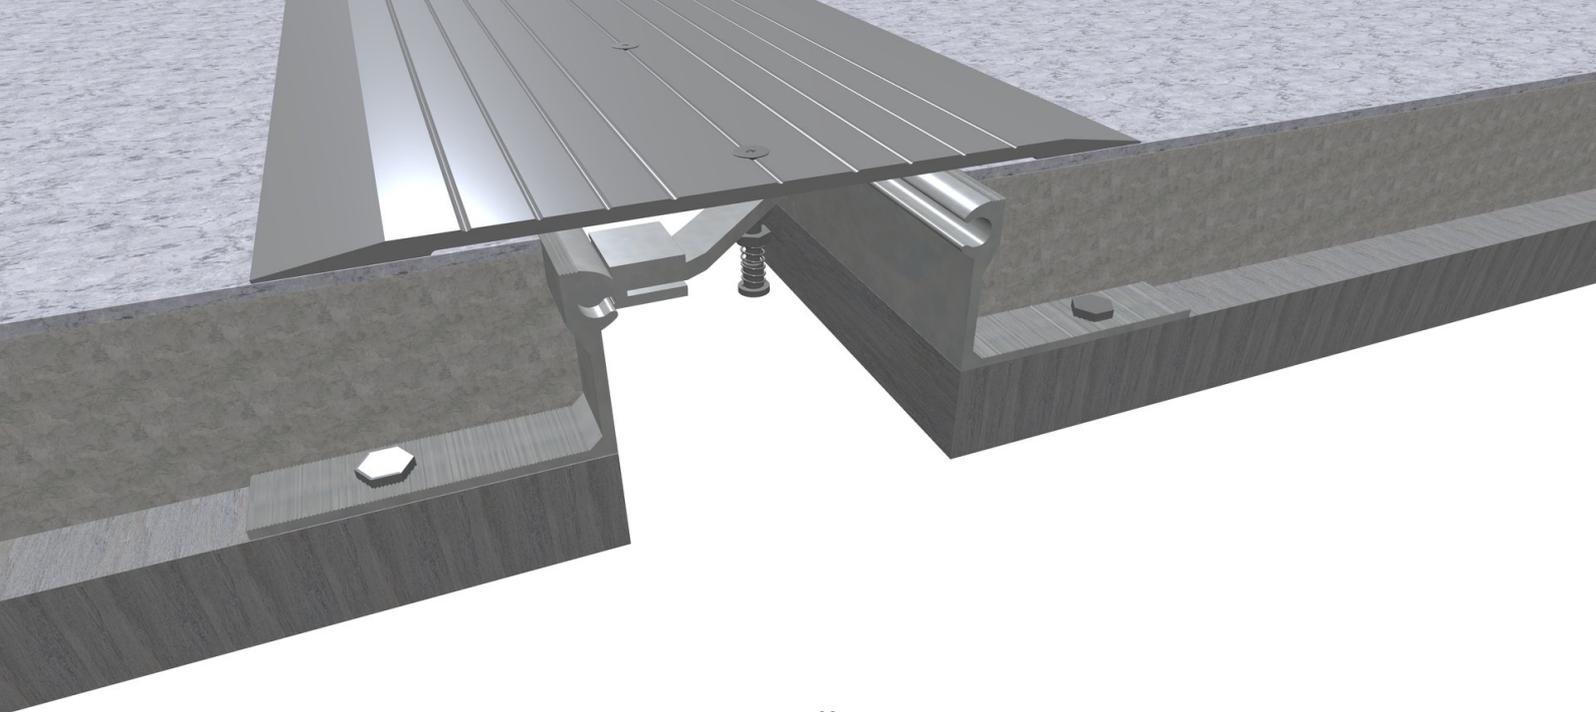

ЧЕРТЁЖ

