

ДЕФОРМИКС В 50-120/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-120/150 – деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при высоких нагрузках; рассчитан на рабочий зазор 150 мм, общая ширина профиля 220 мм; монтаж закладной, модификация – прямой; возможна изготовление под заказ с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	220
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



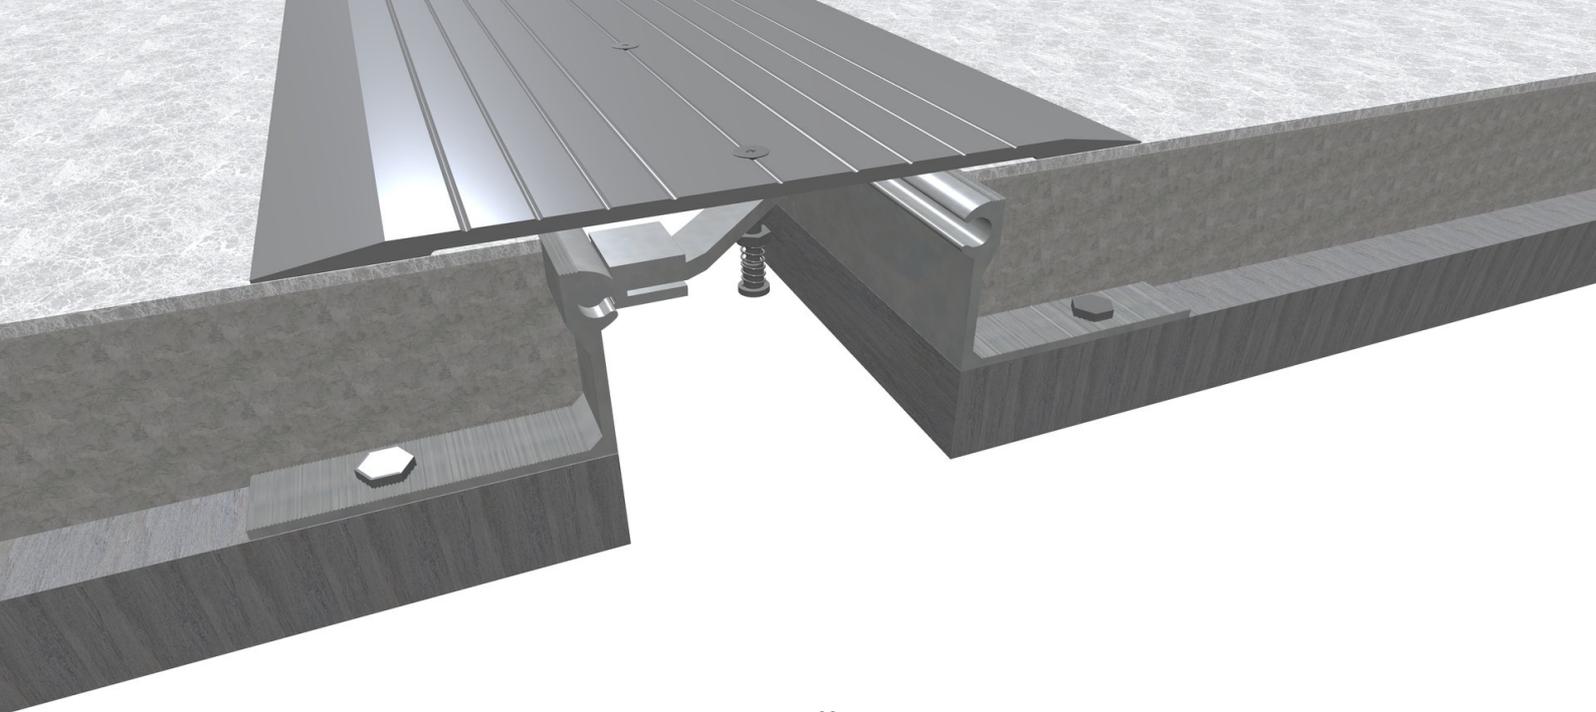

ЧЕРТЁЖ

