

# ДЕФОРМИКС В 50-150/150


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-150/150 – закладной прямой профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, рассчитанный на рабочую ширину шва 150 мм при общей ширине профиля 220 мм, предназначен для высоконагруженных покрытий; возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материала изготовления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	220
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 75   → ← 75   ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



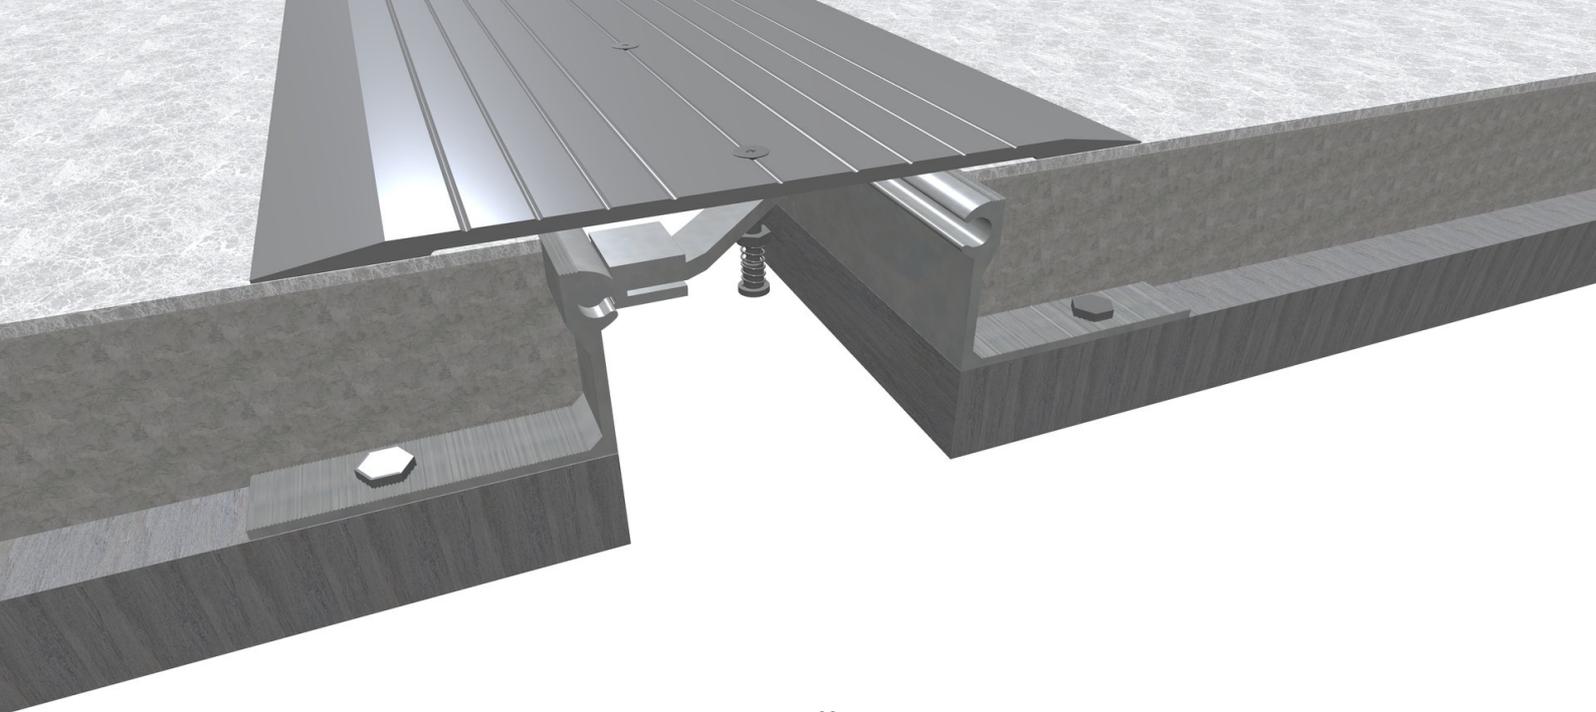

## ЧЕРТЁЖ

