

ДЕФОРМИКС В 50-150/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-150/300 – закладной алюминиевый или нержавеющей профиль для устройства деформационных швов в высоконагруженных полах, рассчитан на швы шириной 300 мм при общей ширине профиля 450 мм; тип – прямой; возможна изготовление по заказу с изменяемыми геометрическими размерами, цветом и материалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	450
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 150 → ← 150 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



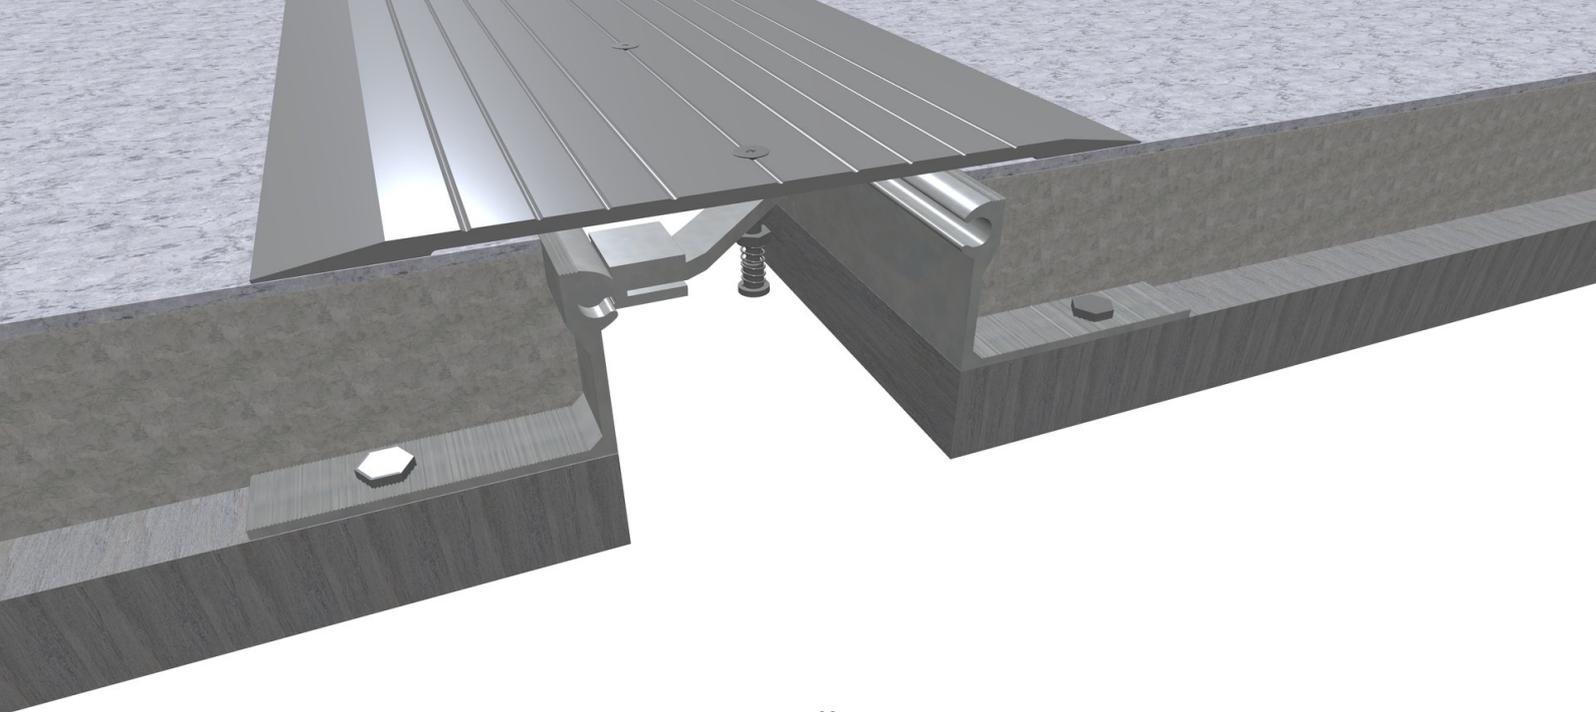

ЧЕРТЁЖ

