


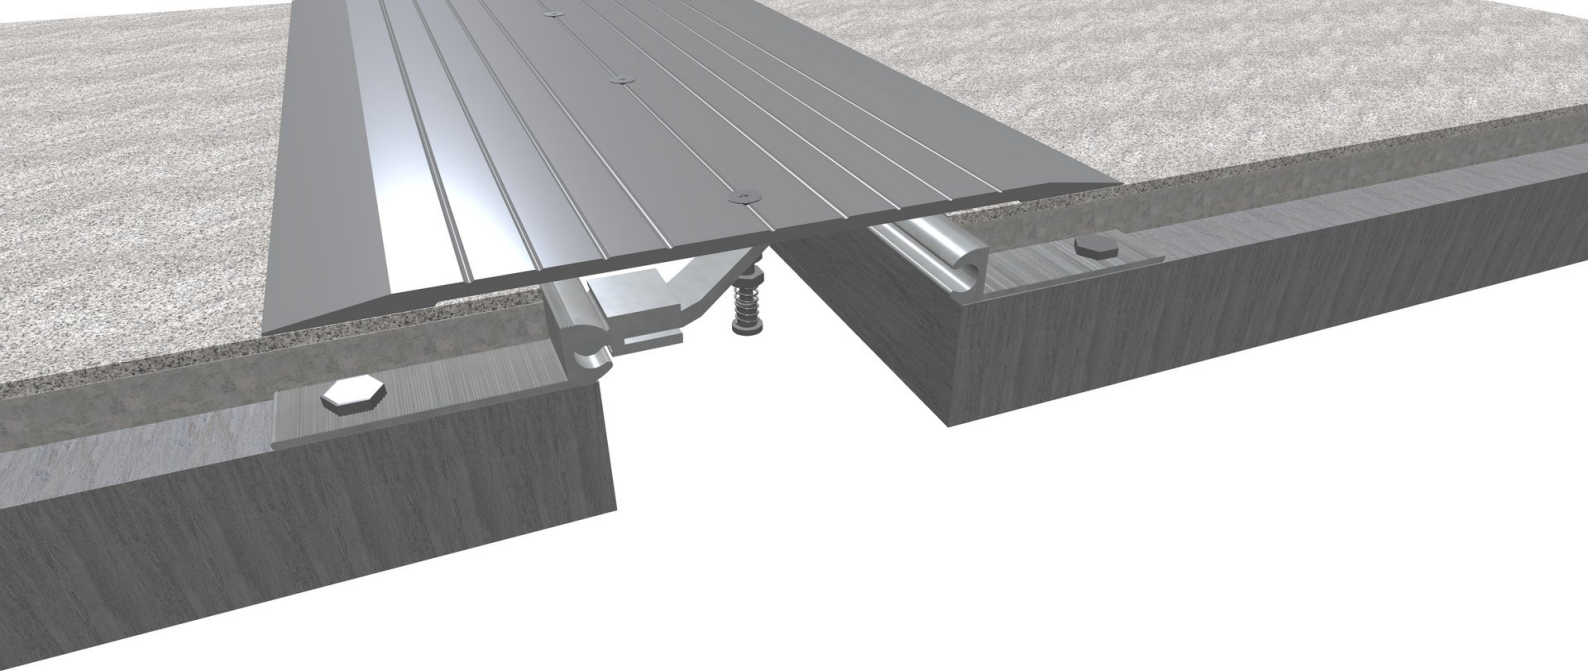

ДЕФОРМИКС В 50-20/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-20/300 — закладной профиль из алюминия или нержавеющей стали, рассчитанный для устройства деформационных швов в полах при высоких статических и динамических нагрузках. Предназначен для швов шириной 300 мм, общая ширина профиля 450 мм, прямая модификация; возможна индивидуальная корректировка геометрии, материала и цветового исполнения по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	450
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 150 → ← 150 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



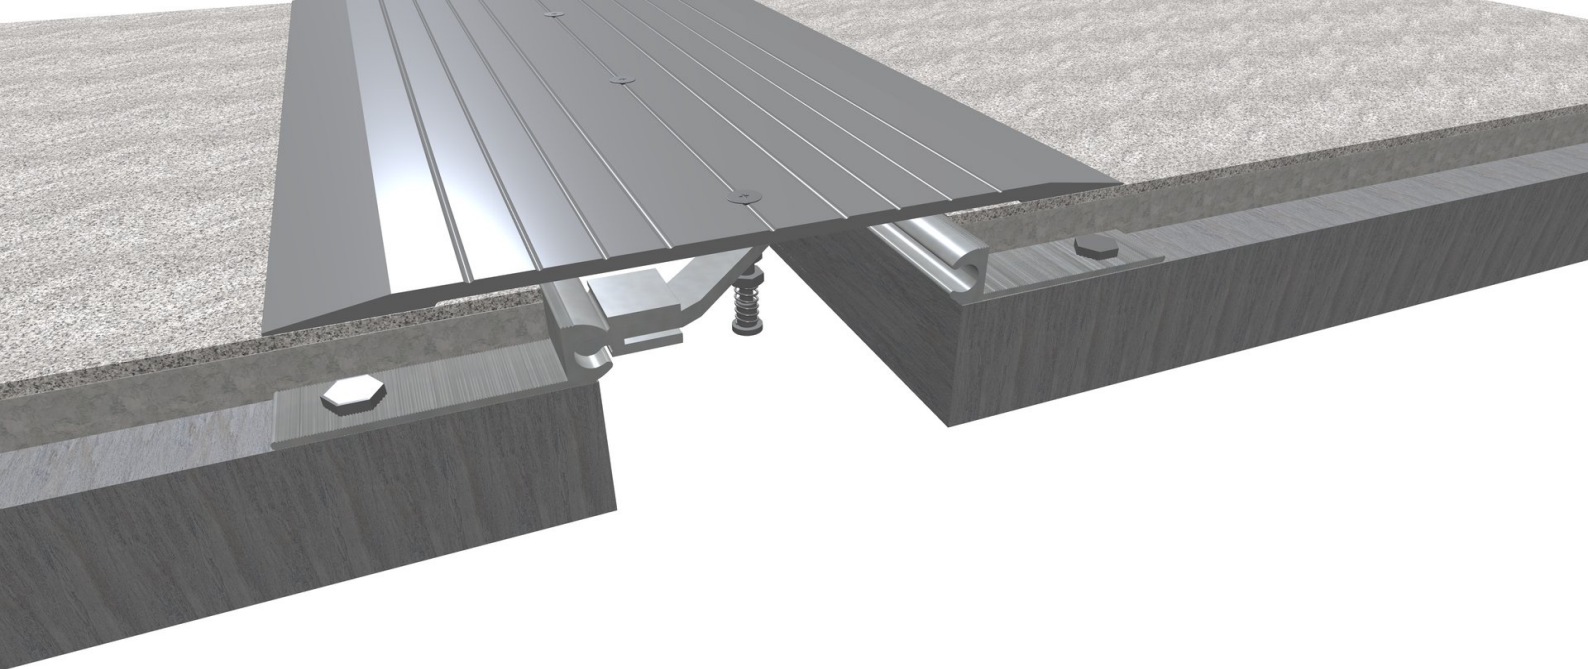

ЧЕРТЁЖ

