


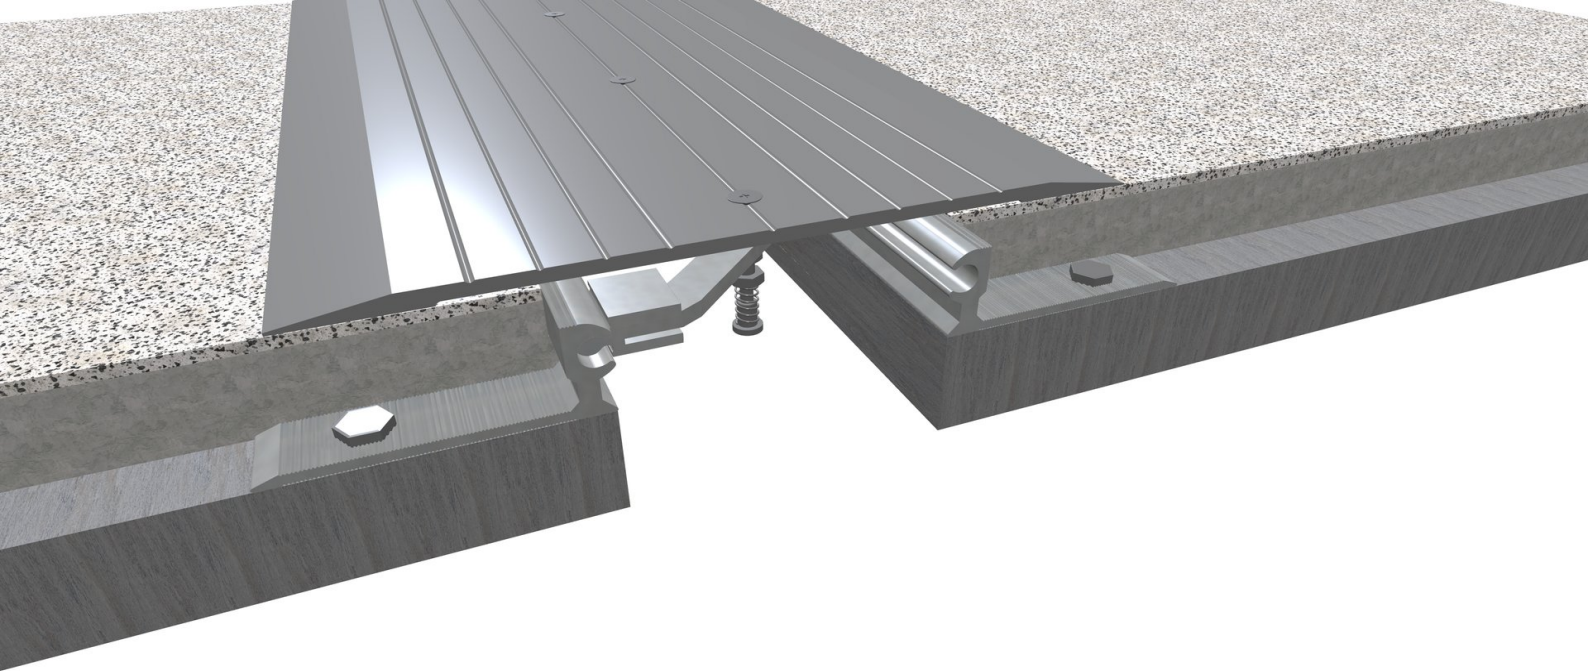

ДЕФОРМИКС В 50-25/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-25/300 — закладной прямой деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах, рассчитанных на высокие механические нагрузки; рассчитан на швы шириной 300 мм, ширина профиля 450 мм, возможно изготовление модификаций по габаритам, материалу и цвету.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	450
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 150 → ← 150 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



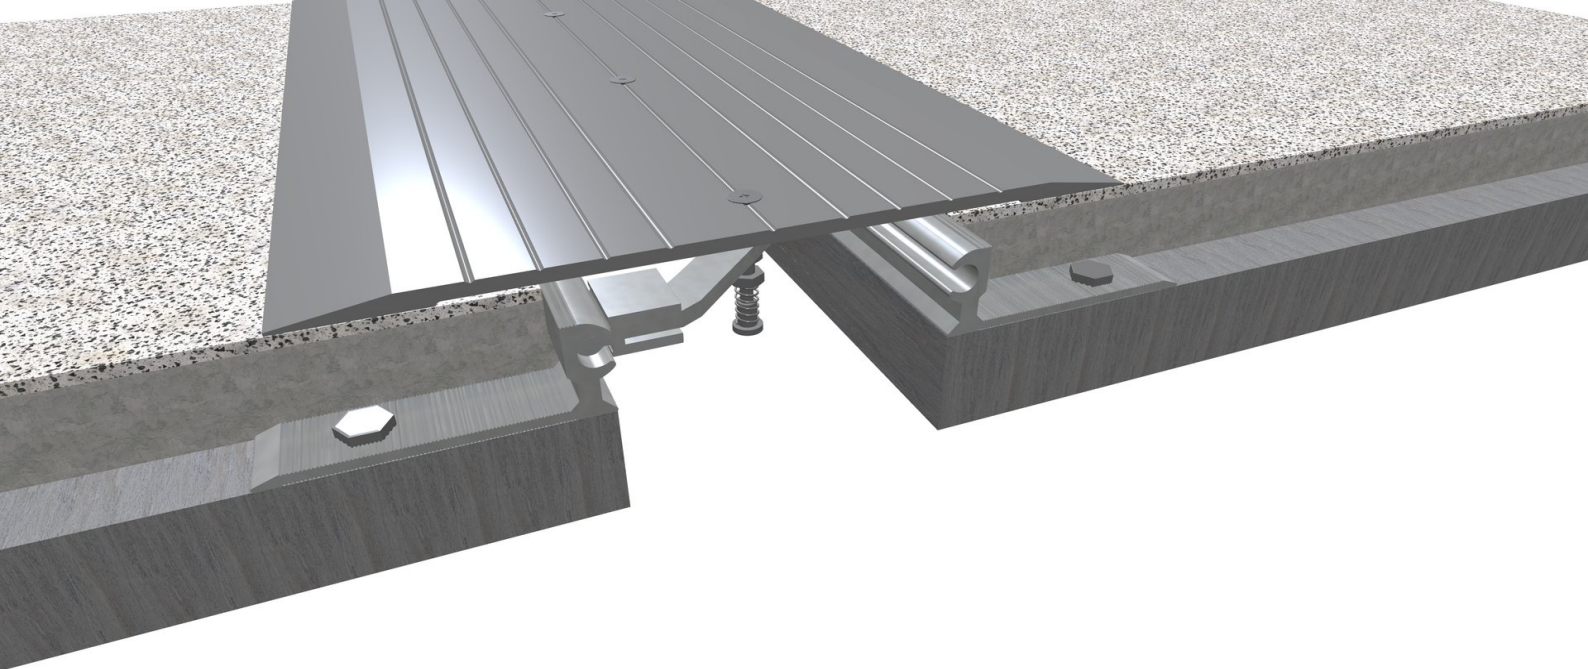

ЧЕРТЁЖ

