


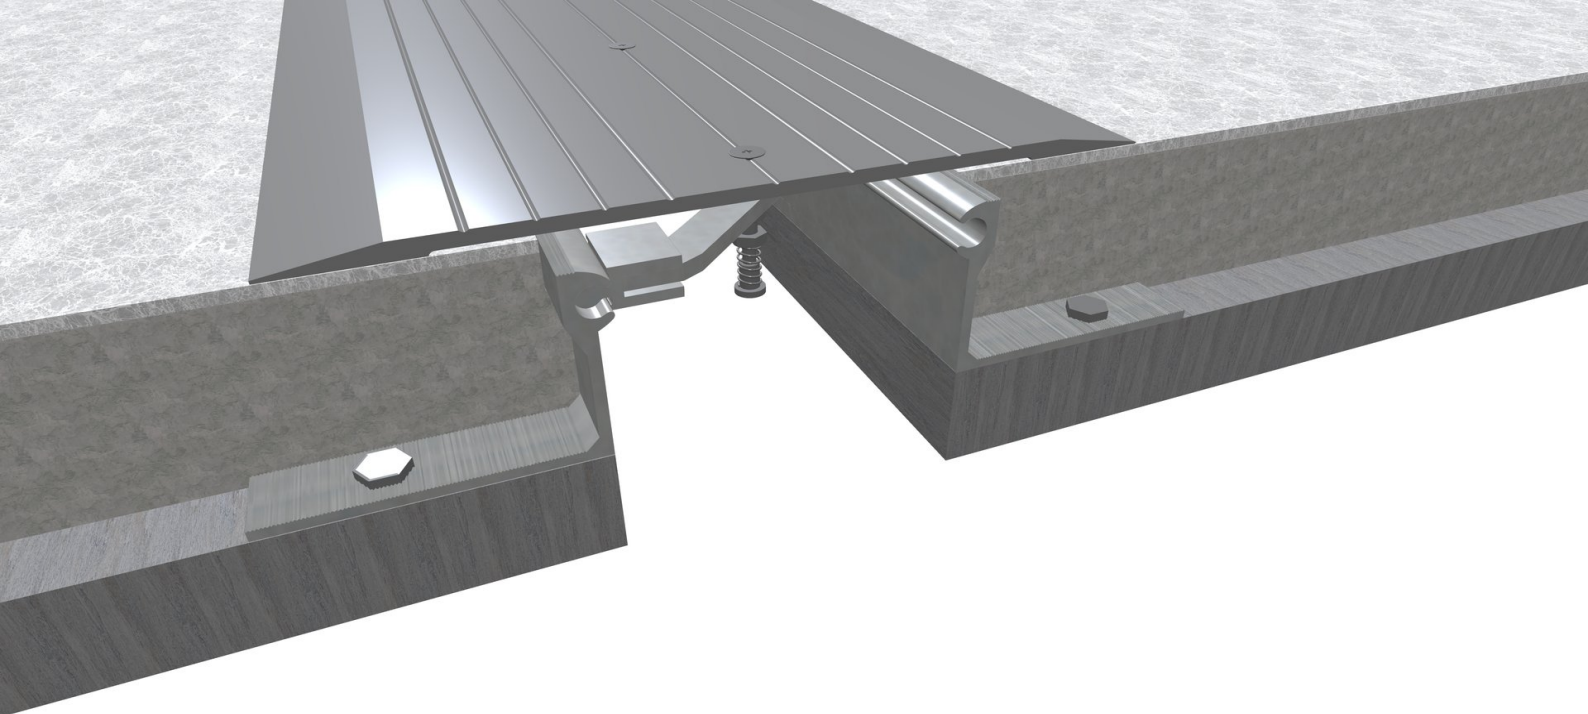

ДЕФОРМИКС В 50-34/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-34/300 — закладной деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для экспансионных швов в высоконагруженных полах; рассчитан на шов 300 мм, конструктивная ширина 450 мм, прямая модификация; возможна индивидуальная настройка геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	450
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	34
Деформации, мм	← → 150 → ← 150 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



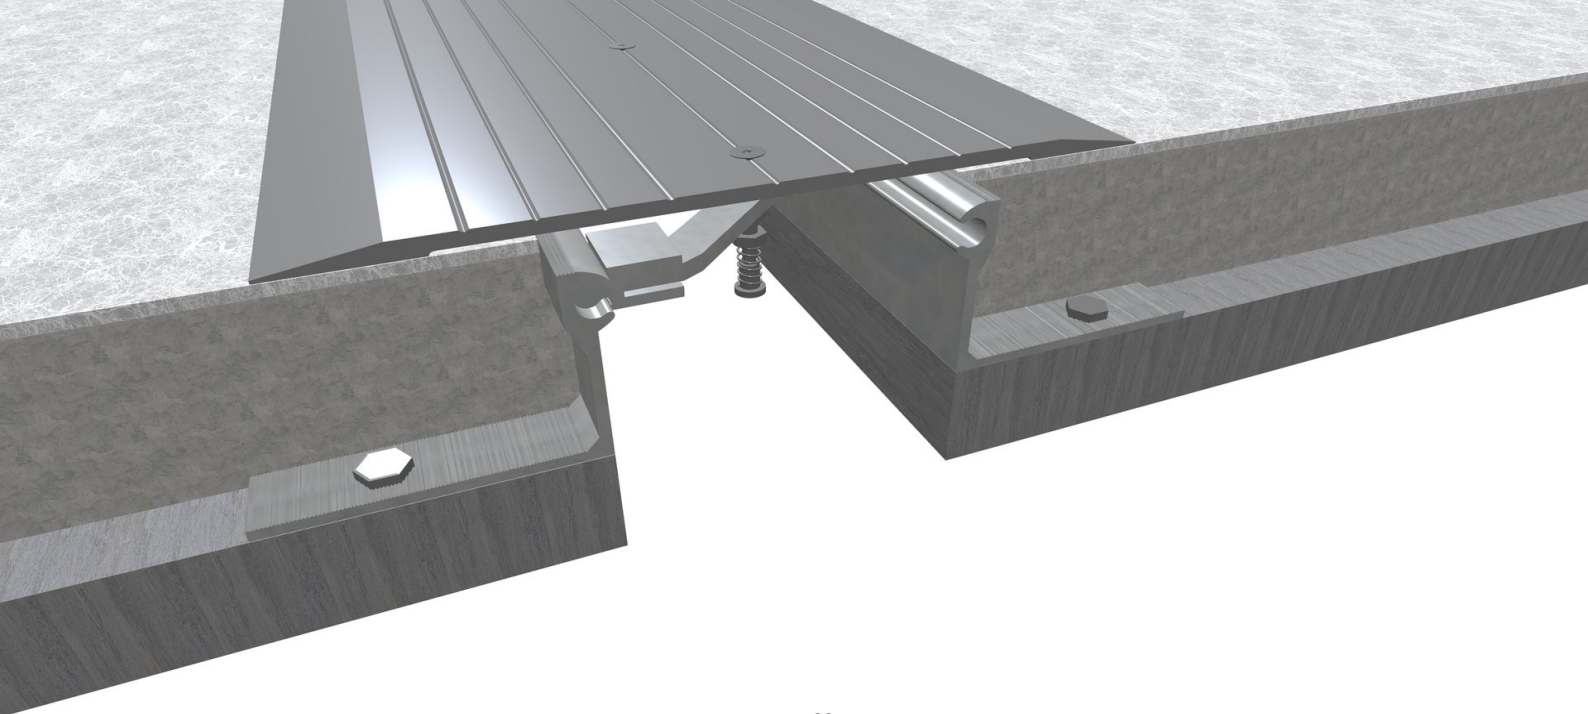

ЧЕРТЁЖ

