


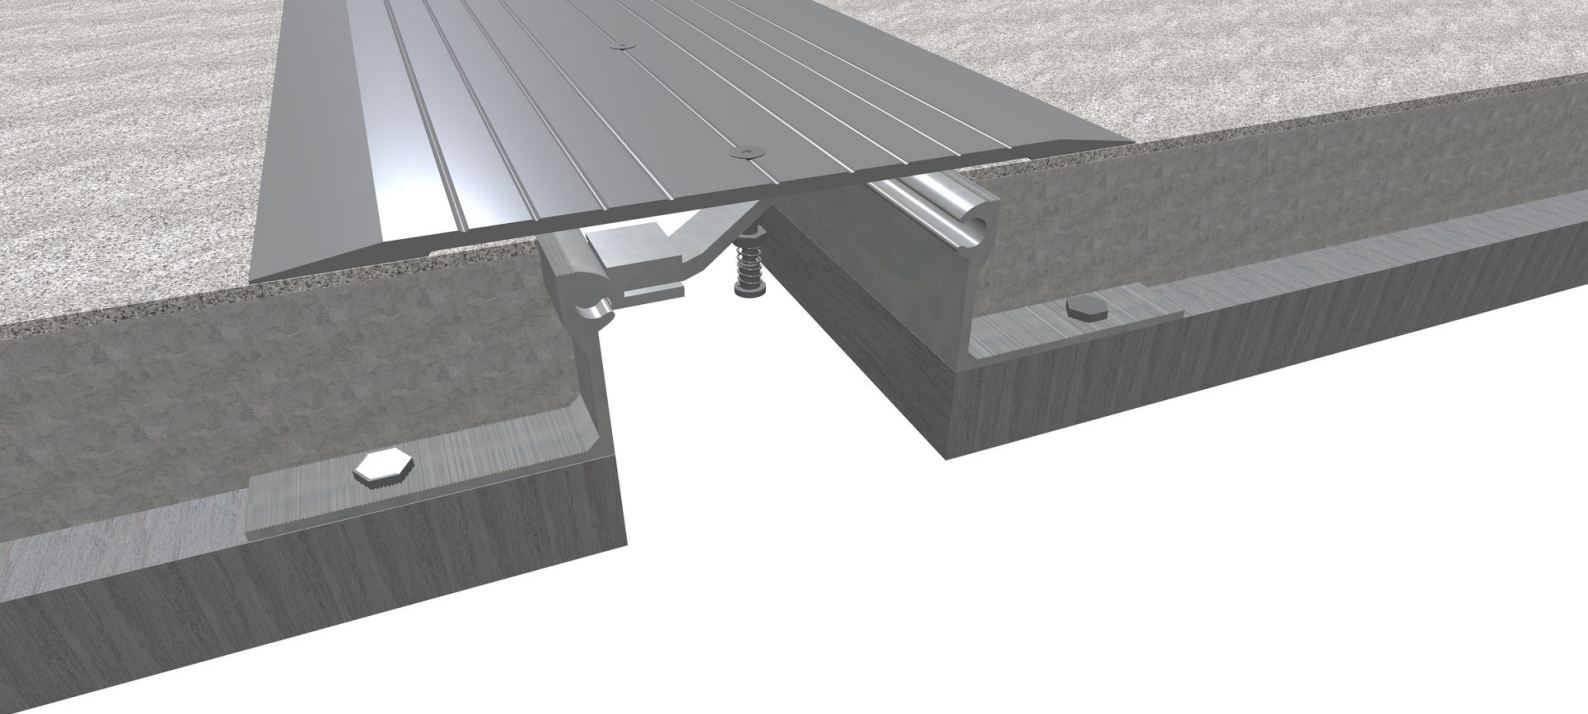

ДЕФОРМИКС В 50-50/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-50/100 — закладной профиль из алюминия или нержавеющей стали, ширина профиля 150 мм, предназначен для устройства прямых деформационных швов шириной 100 мм в нагрузкоёмких напольных конструкциях; обеспечивает компенсацию относительных перемещений, повышенную несущую способность и коррозионную стойкость. Возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала под проектные требования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



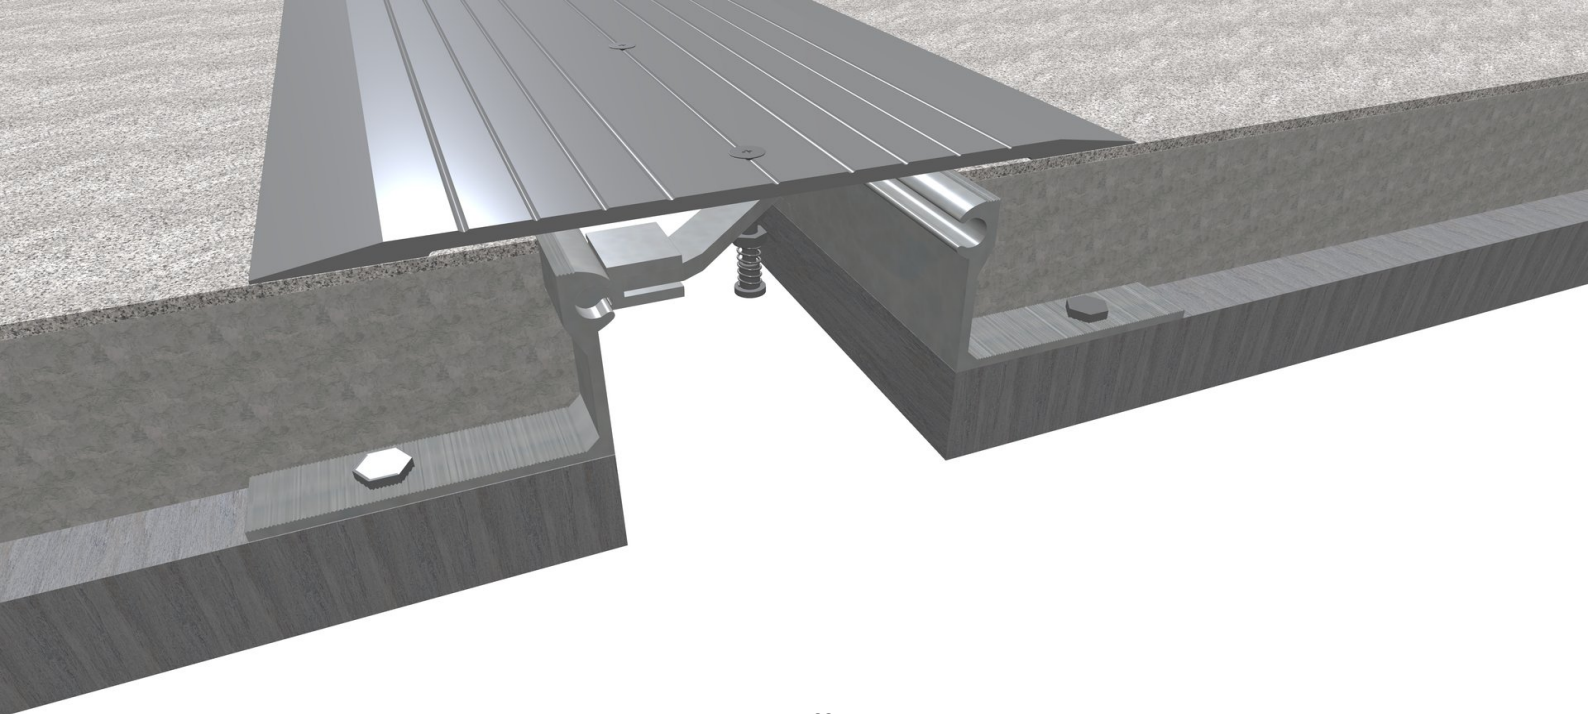

ЧЕРТЁЖ

