


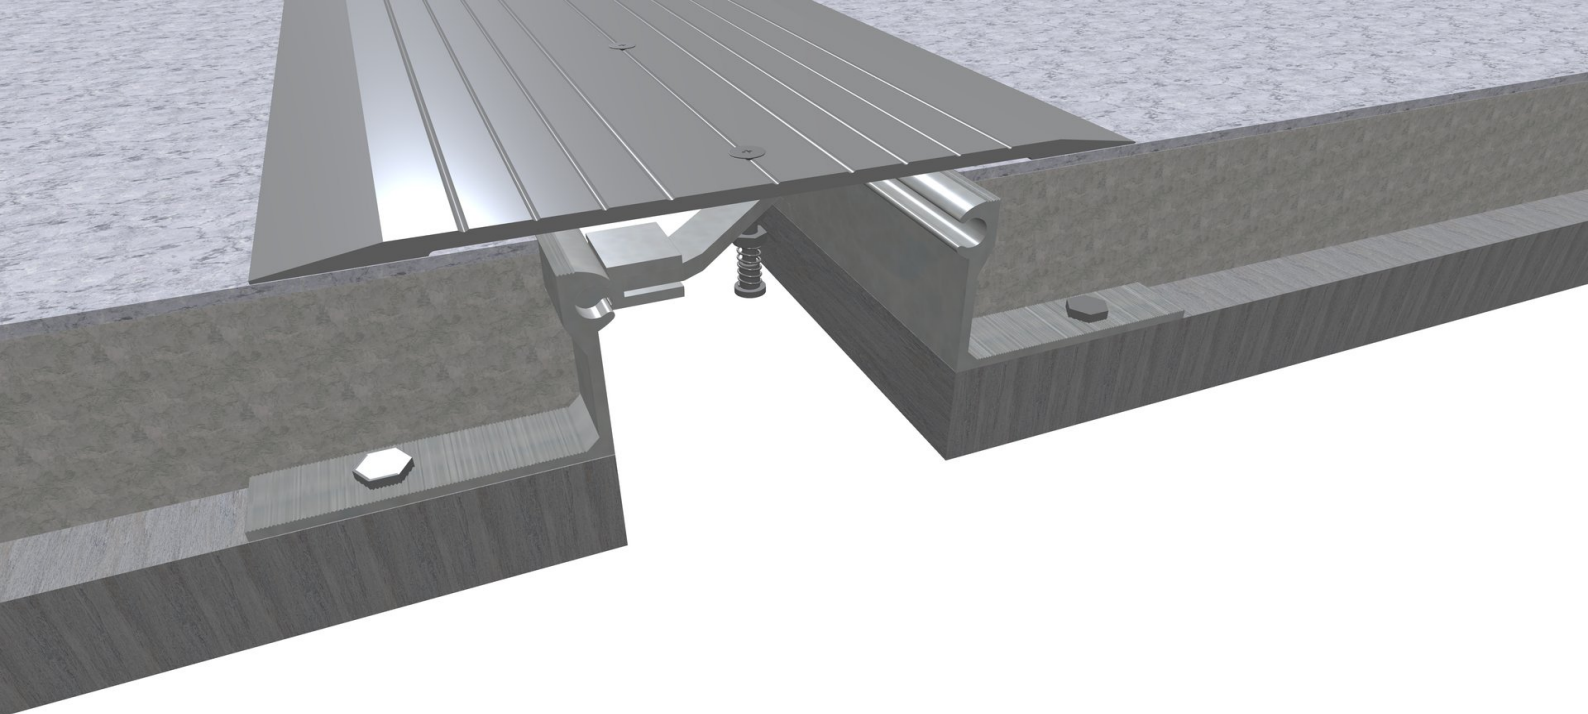

## ДЕФОРМИКС В 50-50/200


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-50/200 — закладной деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства прямых швов в плитных полах, эксплуатируемых при высоких нагрузках; рассчитан на рабочую ширину шва 200 мм при номинальной ширине профиля 300 мм. Конструктивная геометрия обеспечивает защиту кромок стыка и передачу эксплуатационных нагрузок; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Ширина шва, мм          | 200                                          |
| Видимая ширина, мм      | 300                                          |
| Ширина профиля, мм      | 350                                          |
| Тип профиля             | прямой                                       |
| Метод монтажа           | закладной                                    |
| Глубина заложения, мм   | 50                                           |
| Деформации, мм          | ← → 100   → ← 100   ↑ ↓ 25                   |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные, Складская техника |



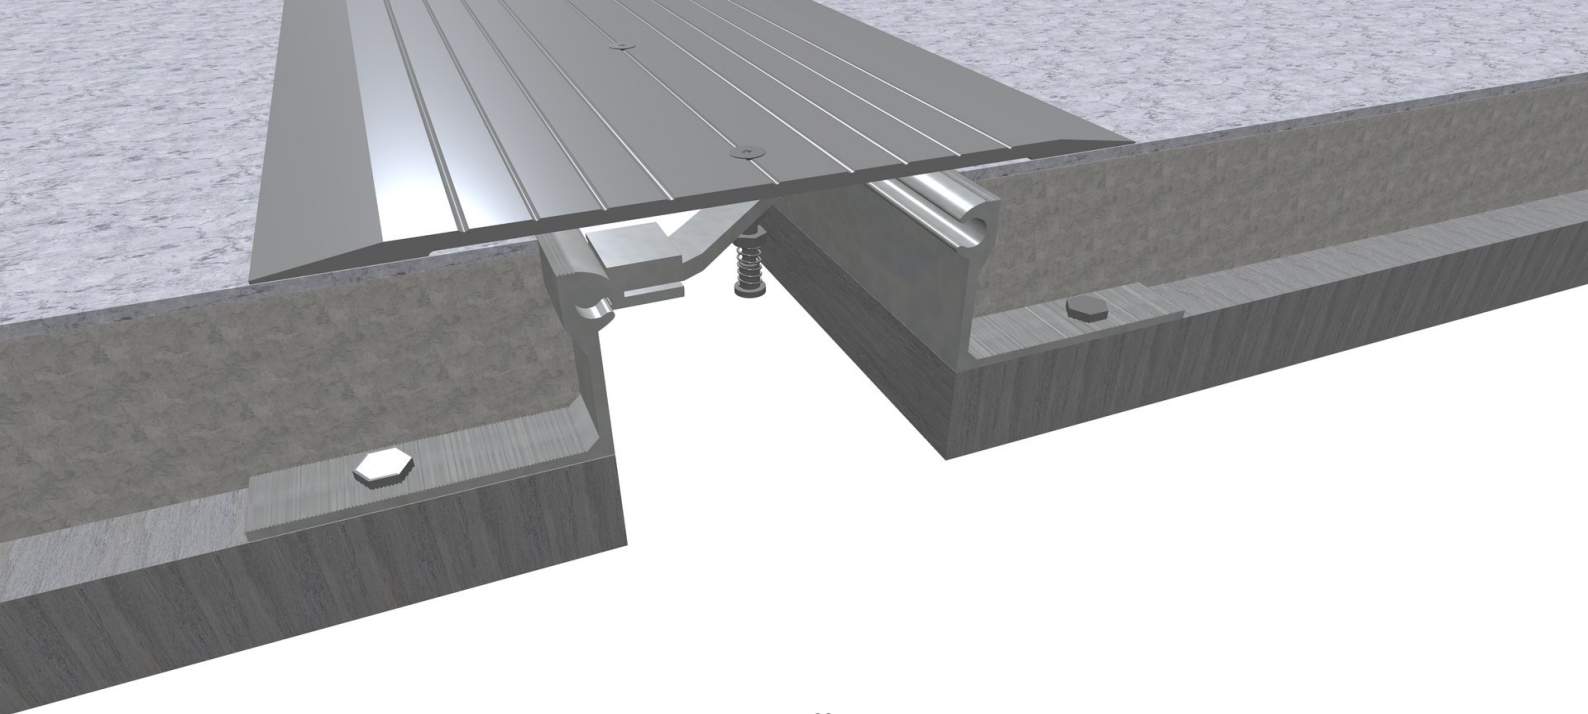

## ЧЕРТЁЖ

