


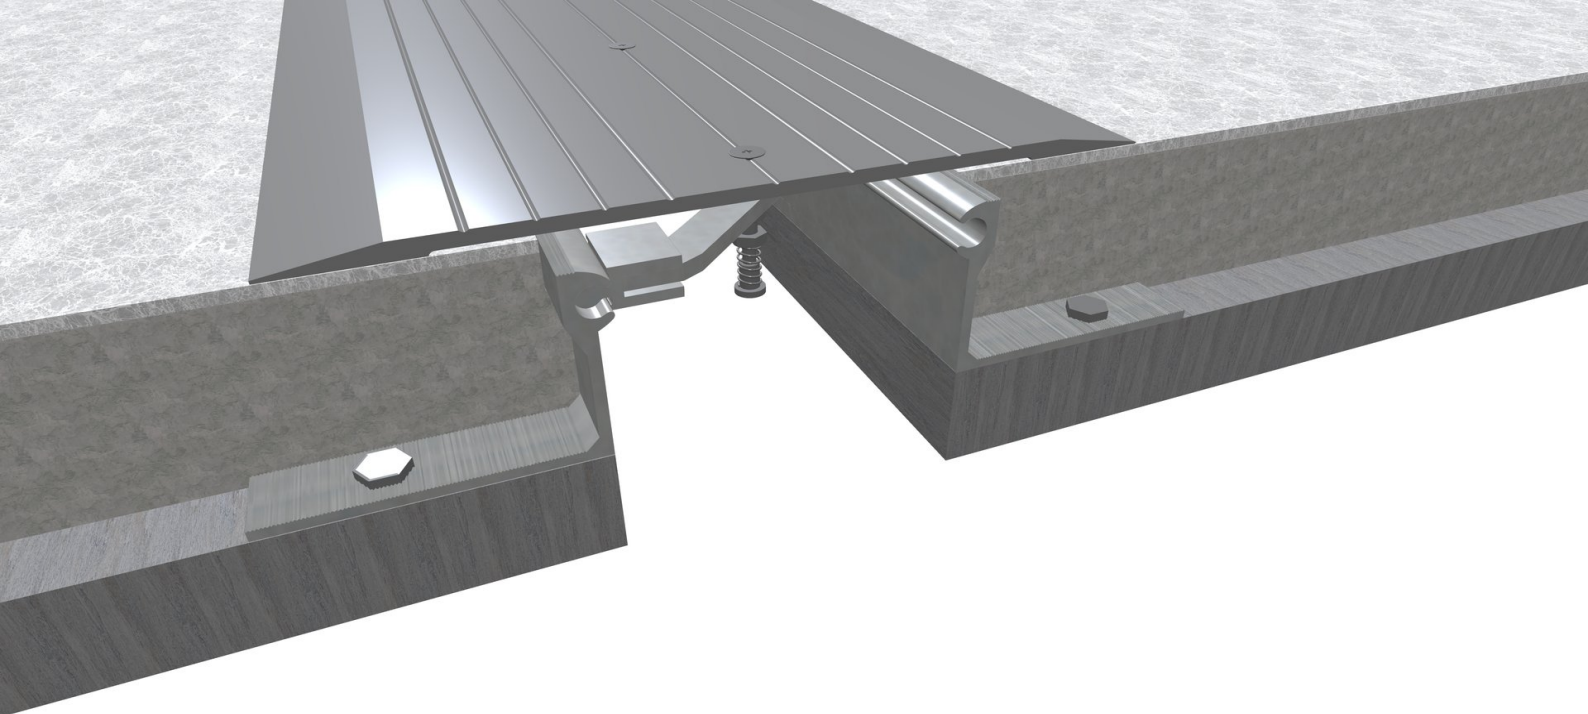

ДЕФОРМИКС В 50-70/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-70/150 – закладной прямой деформационный профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в покрытии полов при высоких нагрузках; рассчитан на швы шириной 150 мм, общая ширина профиля 220 мм. Возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	220
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



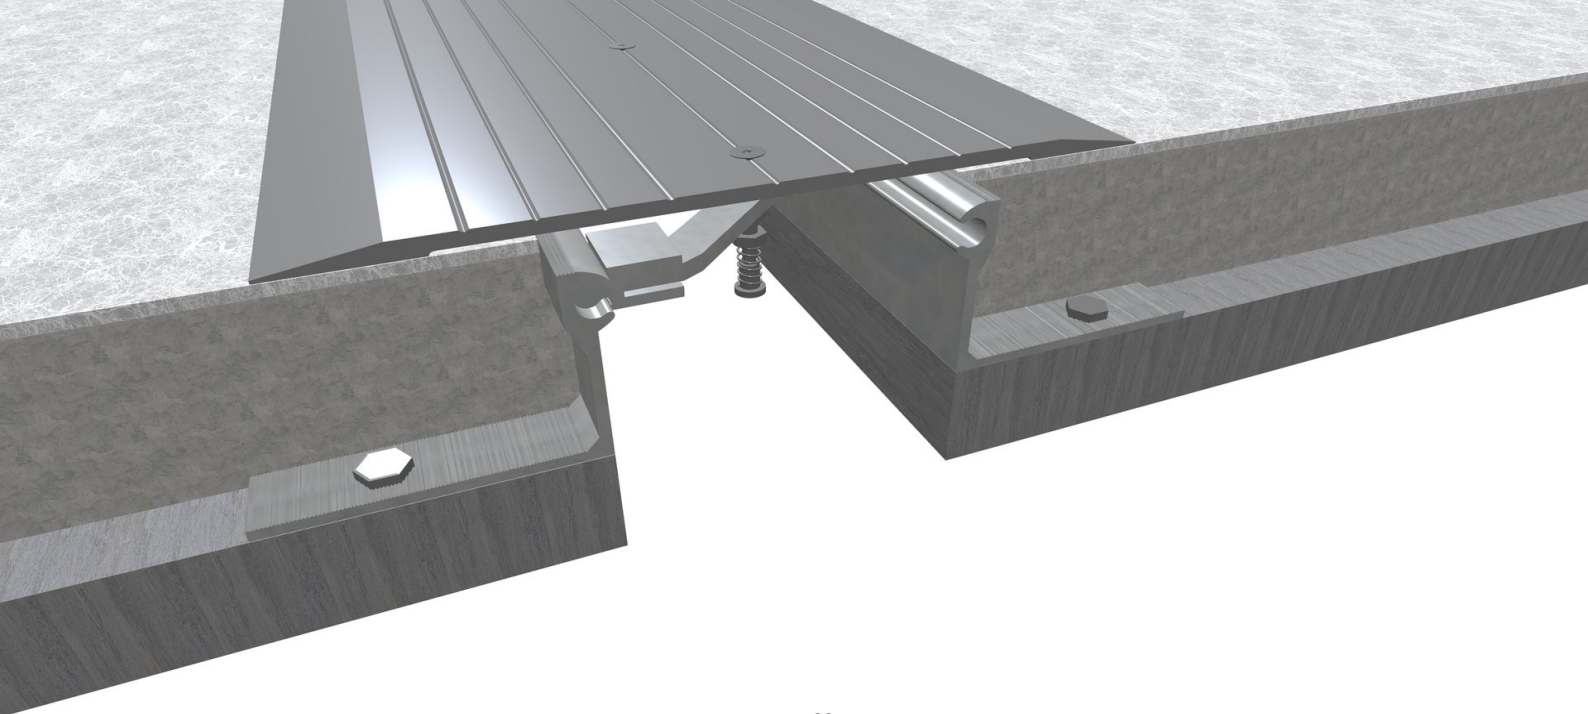

ЧЕРТЁЖ

