


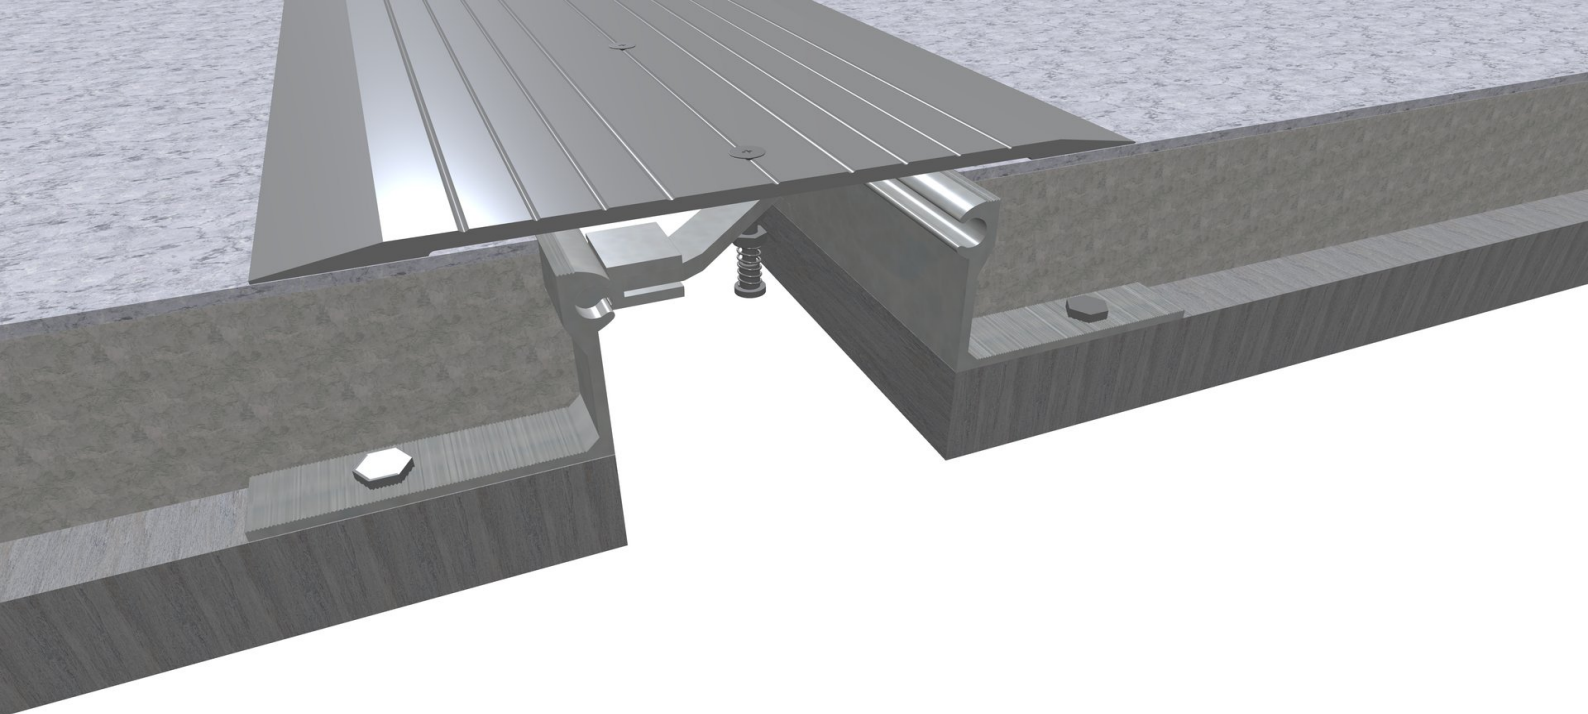

ДЕФОРМИКС В 50-80/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 50-80/050 — закладной профиль из алюминия или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в высоконагруженных напольных покрытиях; рассчитан на межшовную ширину 50 мм, общая ширина профиля 100 мм, прямая модификация; возможна кастомизация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



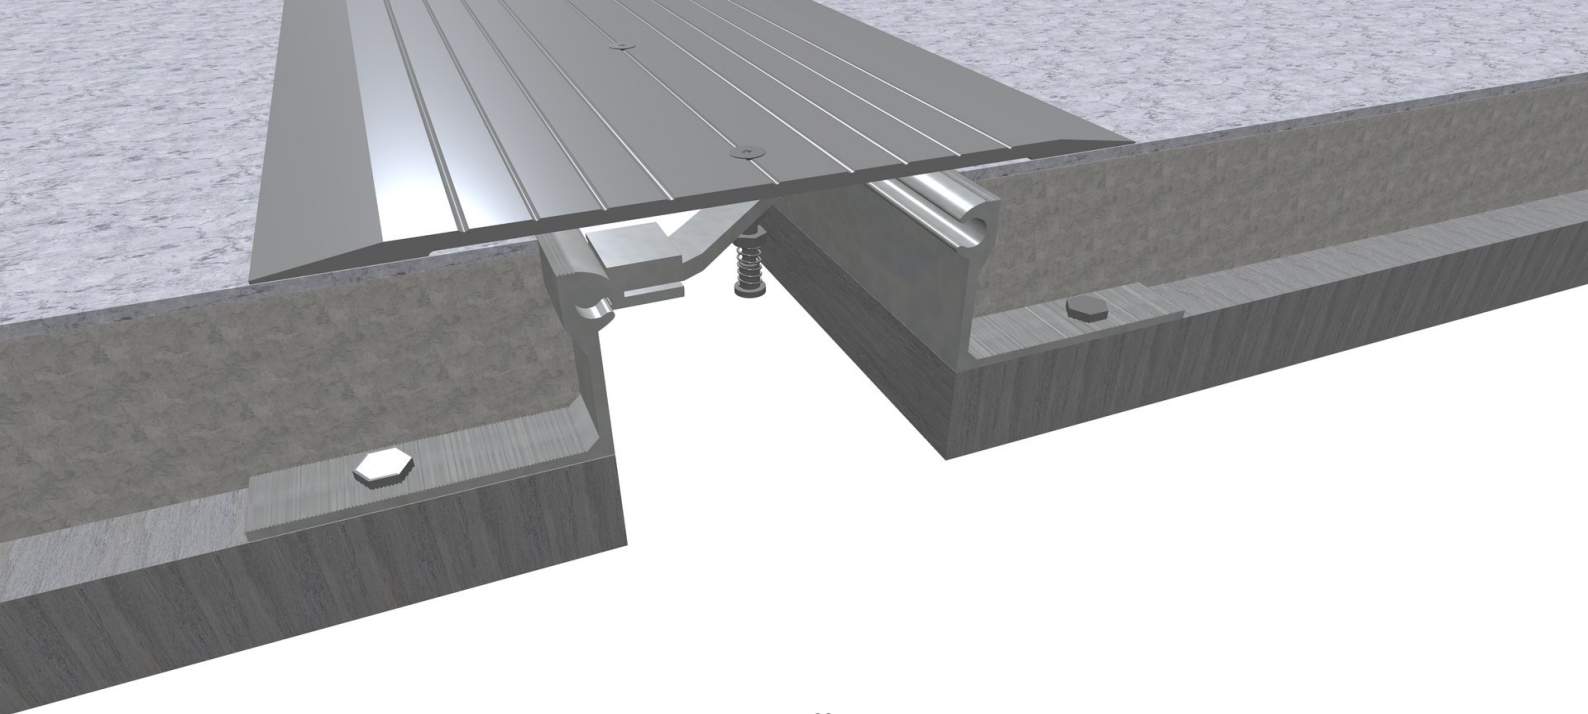

ЧЕРТЁЖ

