

## ДЕФОРМИКС В 51-100/100


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Стальной профиль Deformix В 51-100/100 предназначен для закладного устройства деформационных швов в высоконагруженных полах, обеспечивает компенсацию относительных перемещений при ширине шва 100 мм; габаритная ширина профиля 300 мм, тип – прямой. Возможна индивидуальная модификация по ТЗ (геометрические размеры, цвет покрытия, материал изготовления).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ширина шва, мм          | 100  |
| Видимая ширина, мм      | 300  |
| Ширина профиля, мм      | 260  |
| Тип профиля             | прямой   |
| Метод монтажа           | закладной  |
| Глубина заложения, мм   | 100  |
| Деформации, мм          | ← → 30   → ← 30   ↑ ↓ 15   |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника |



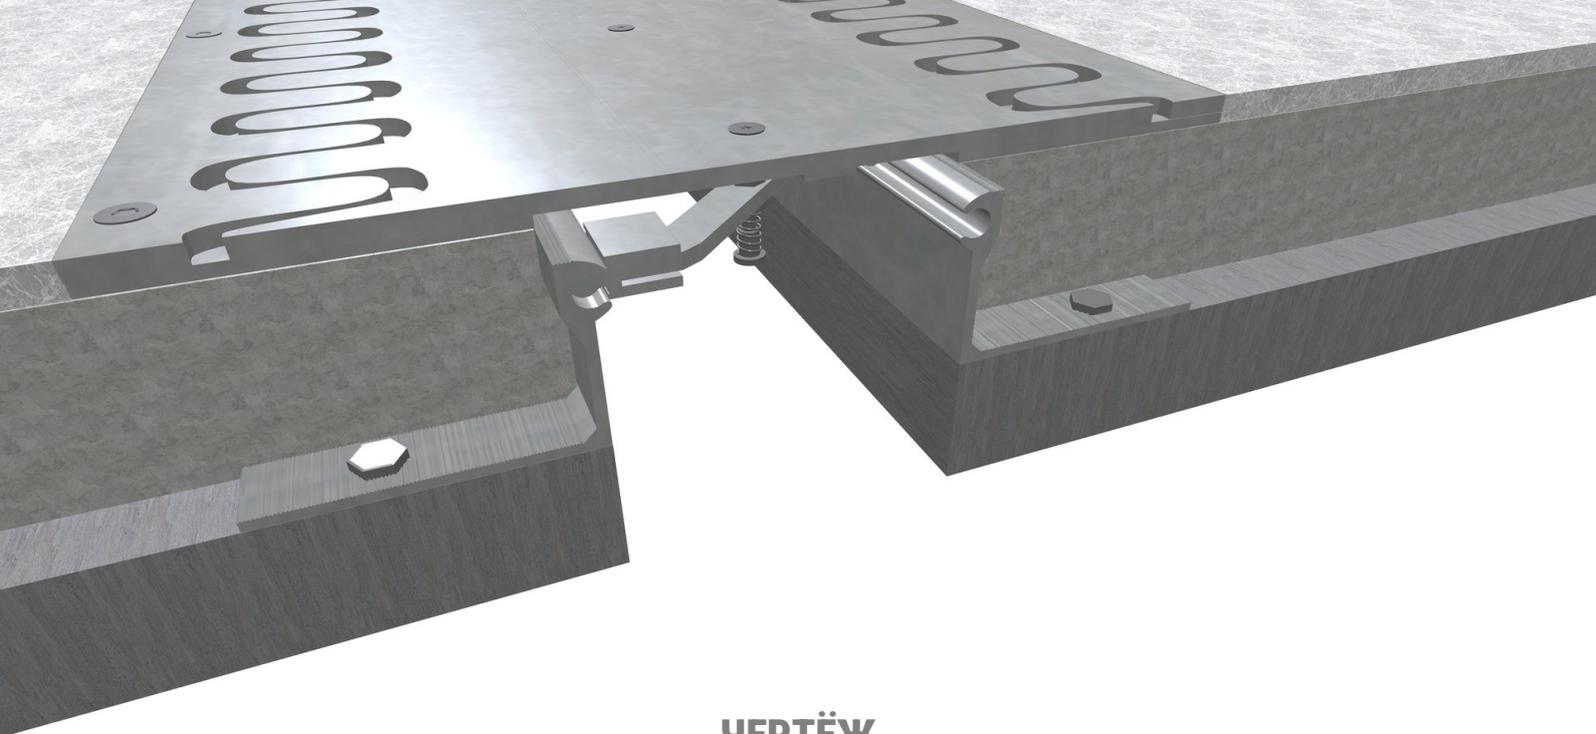

## ЧЕРТЁЖ

