

ДЕФОРМИКС В 51-110/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Закладной стальной профиль Deformix В 51-110/050 предназначен для устройства деформационных швов в высоконагруженных полах при ширине шва 50 мм; ширина профиля 250 мм, прямая модификация, возможна поставка по техническому заданию (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	110
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



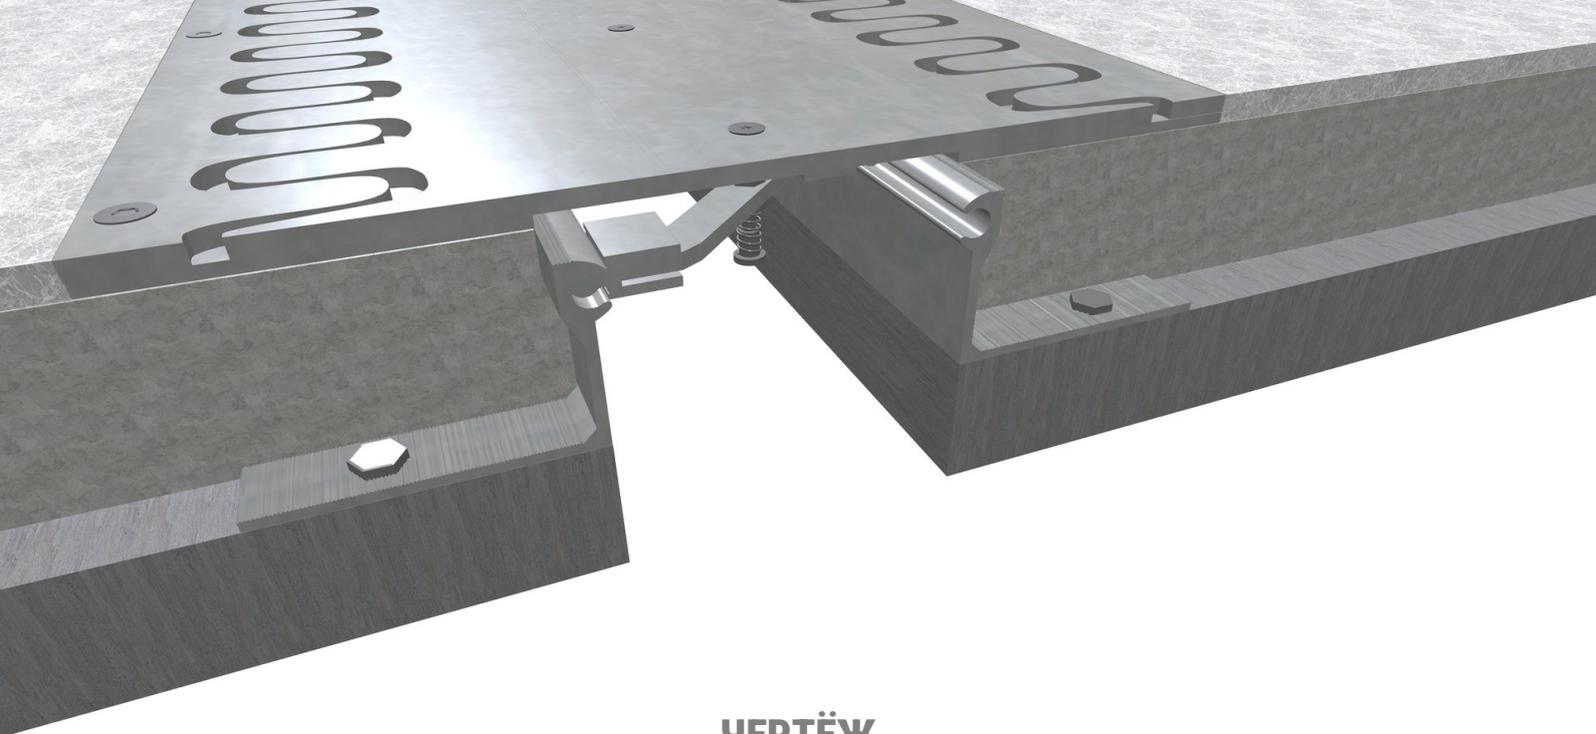

ЧЕРТЁЖ

