

## ДЕФОРМИКС В 51-120/050


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 51-120/050 – стальной профиль для устройства деформационных швов в полах, рассчитанный на эксплуатацию при повышенных механических нагрузках; рабочая ширина шва 50 мм, исполнение – прямой. Габаритная ширина профиля 250 мм, монтаж закладной; возможна поставка по спецификации заказчика с изменением геометрии, цвета и материала.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 30   → ← 30   ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



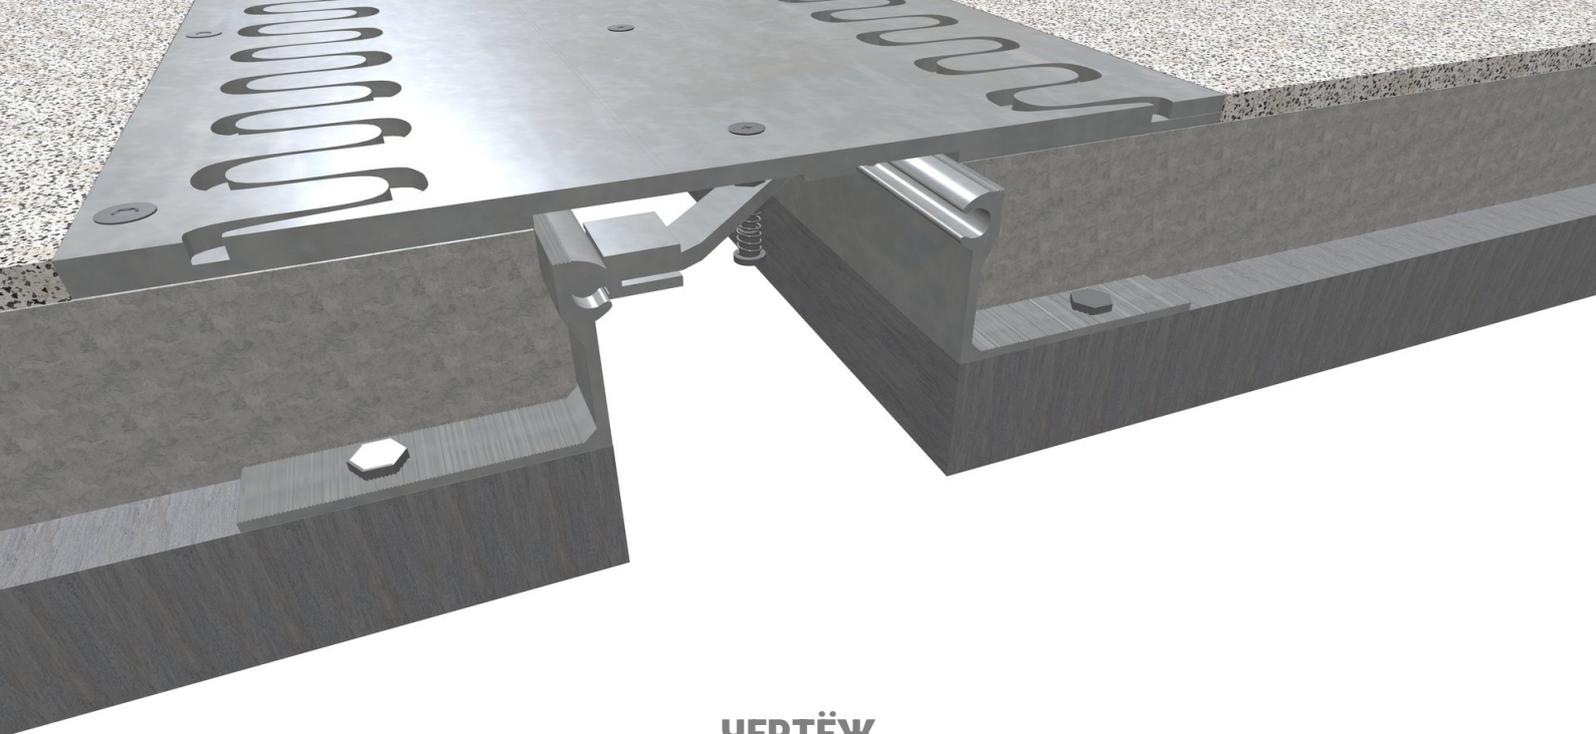

## ЧЕРТЁЖ

