

ДЕФОРМИКС В 51-150/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Стальной профиль Deformix В 51-150/050 – закладной элемент для устройства деформационных швов в полах повышенной нагрузки; рабочая ширина шва 50 мм, общая ширина профиля 250 мм, прямая модификация, обеспечивает передачу статических и динамических нагрузок и защиту кромок шва. Возможна изготовление по ТЗ с изменением геометрии, материала и финишного покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



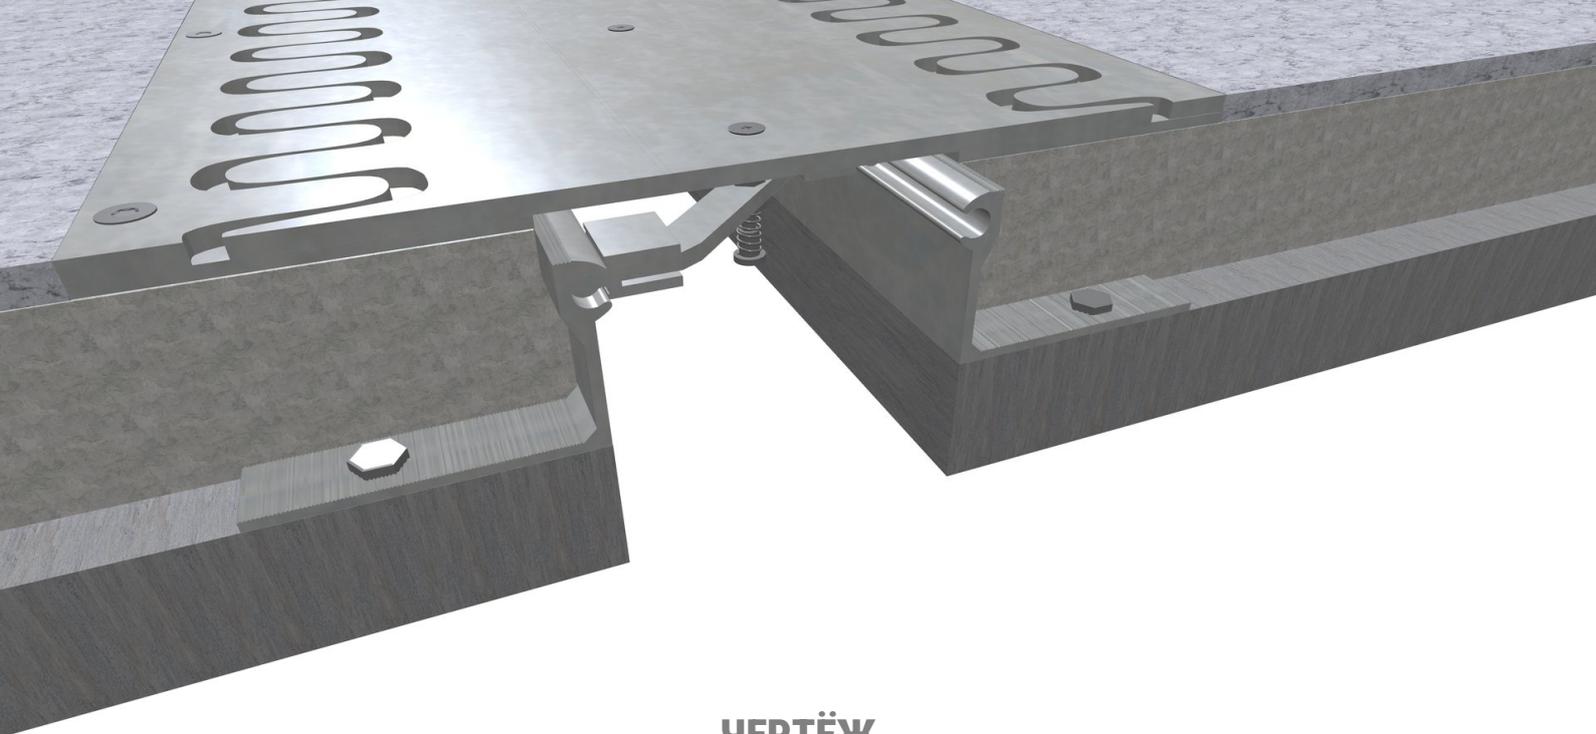

ЧЕРТЁЖ

