

## ДЕФОРМИКС В 51-150/300


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 51-150/300 - профиль, производящийся из стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в полах, подверженных высоким нагрузкам. Для швов шириной 300 мм. Ширина профиля - 600. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	460
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 30   → ← 30   ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



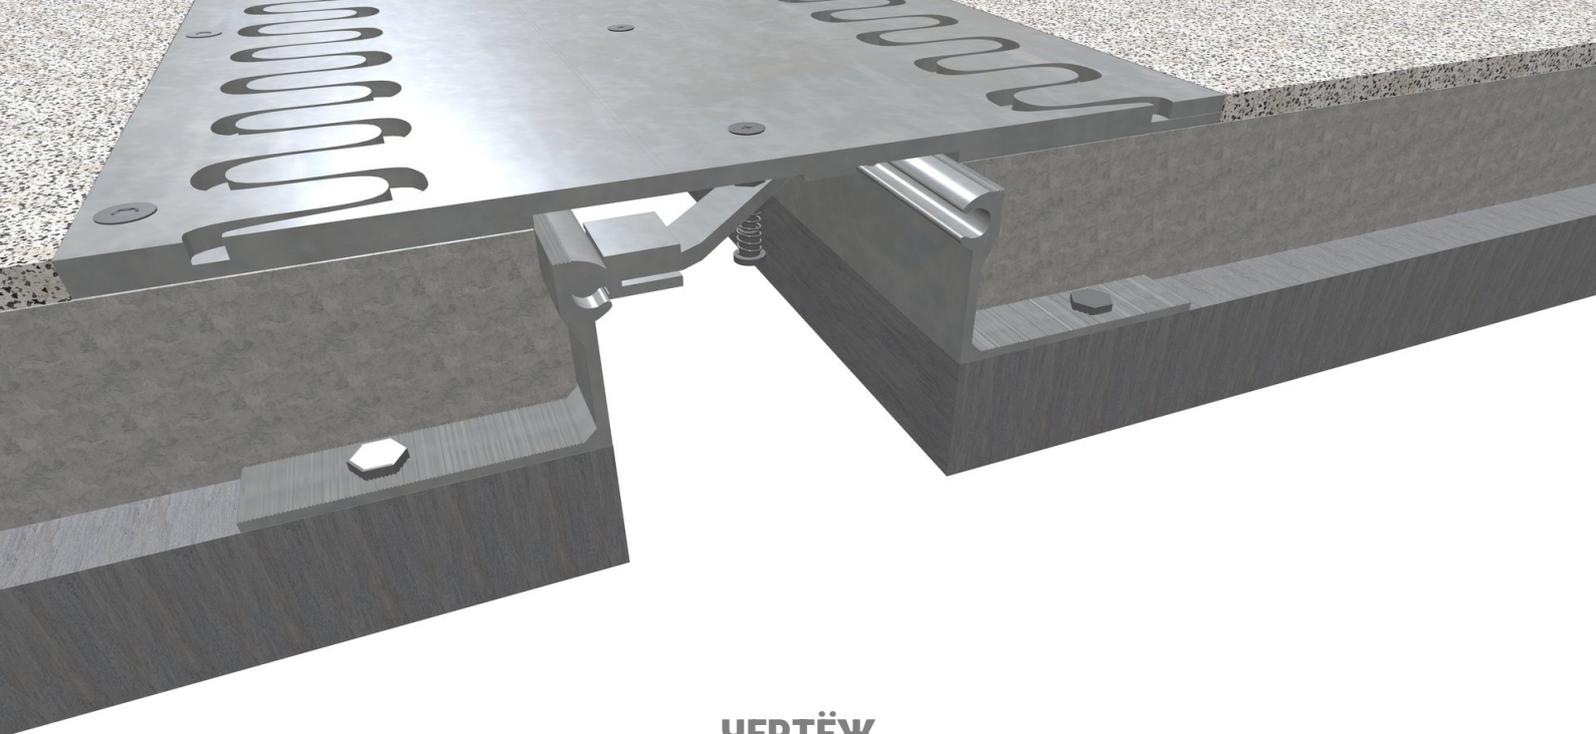

## ЧЕРТЁЖ

