

ДЕФОРМИКС В 51-16/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 51-16/050 – стальной закладной профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях под высокими статическими и динамическими нагрузками; рассчитан на рабочую ширину шва 50 мм при общей ширине профиля 250 мм, прямая модификация; возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



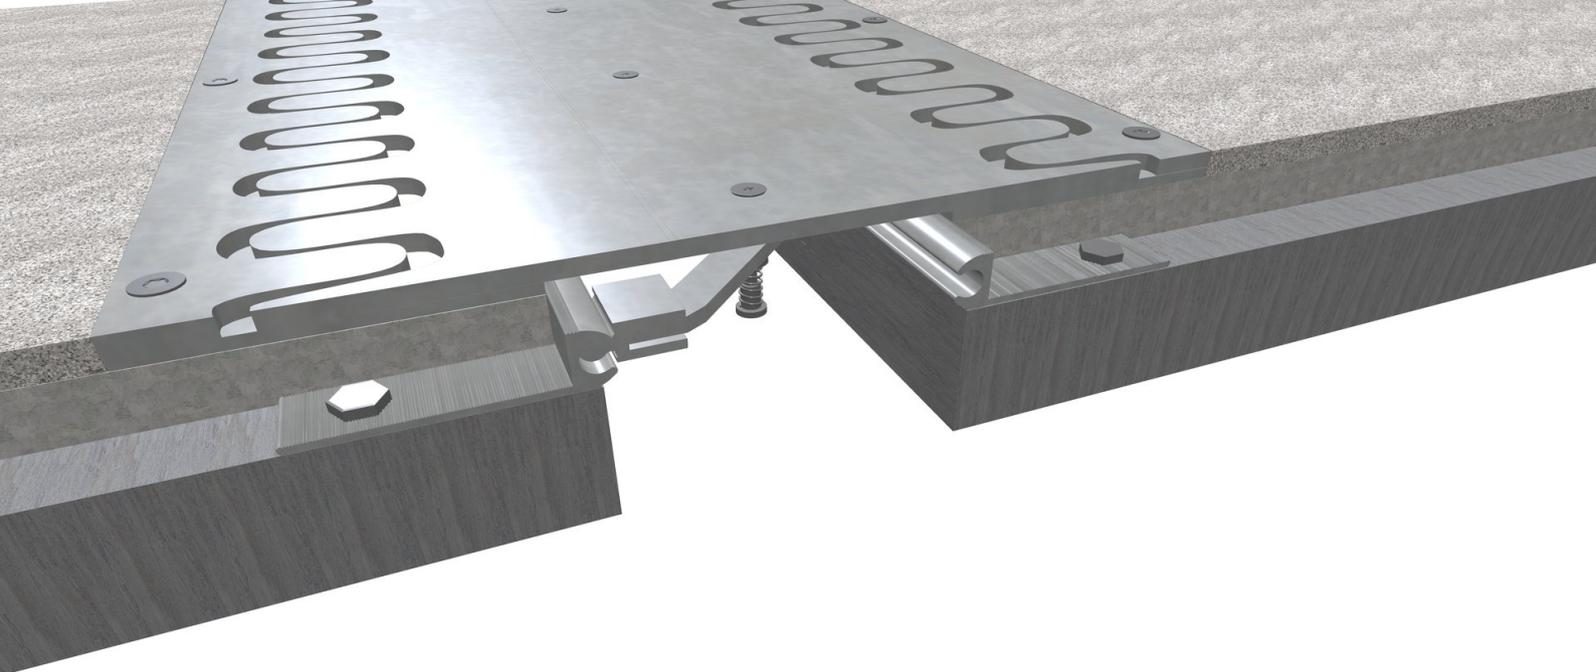

ЧЕРТЁЖ

