

ДЕФОРМИКС В 51-16/075


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 51-16/075 – стальной профиль прямой модификации для закладного монтажа деформационных швов в напольных покрытиях под высокие статические и динамические нагрузки; рассчитан на ширину шва 75 мм, габаритная ширина профиля 275 мм; предусмотрена возможность изготовления по заказным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	275
Ширина профиля, мм	235
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



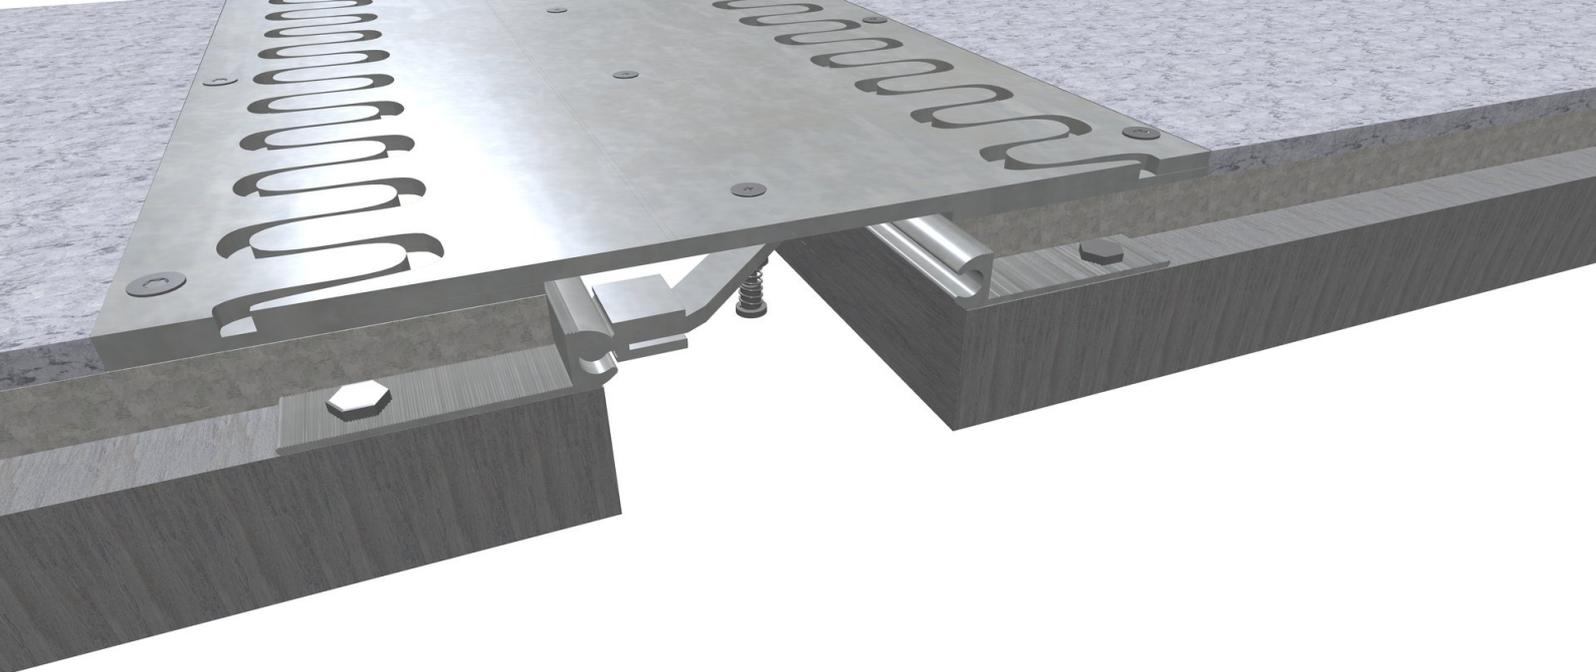

ЧЕРТЁЖ

