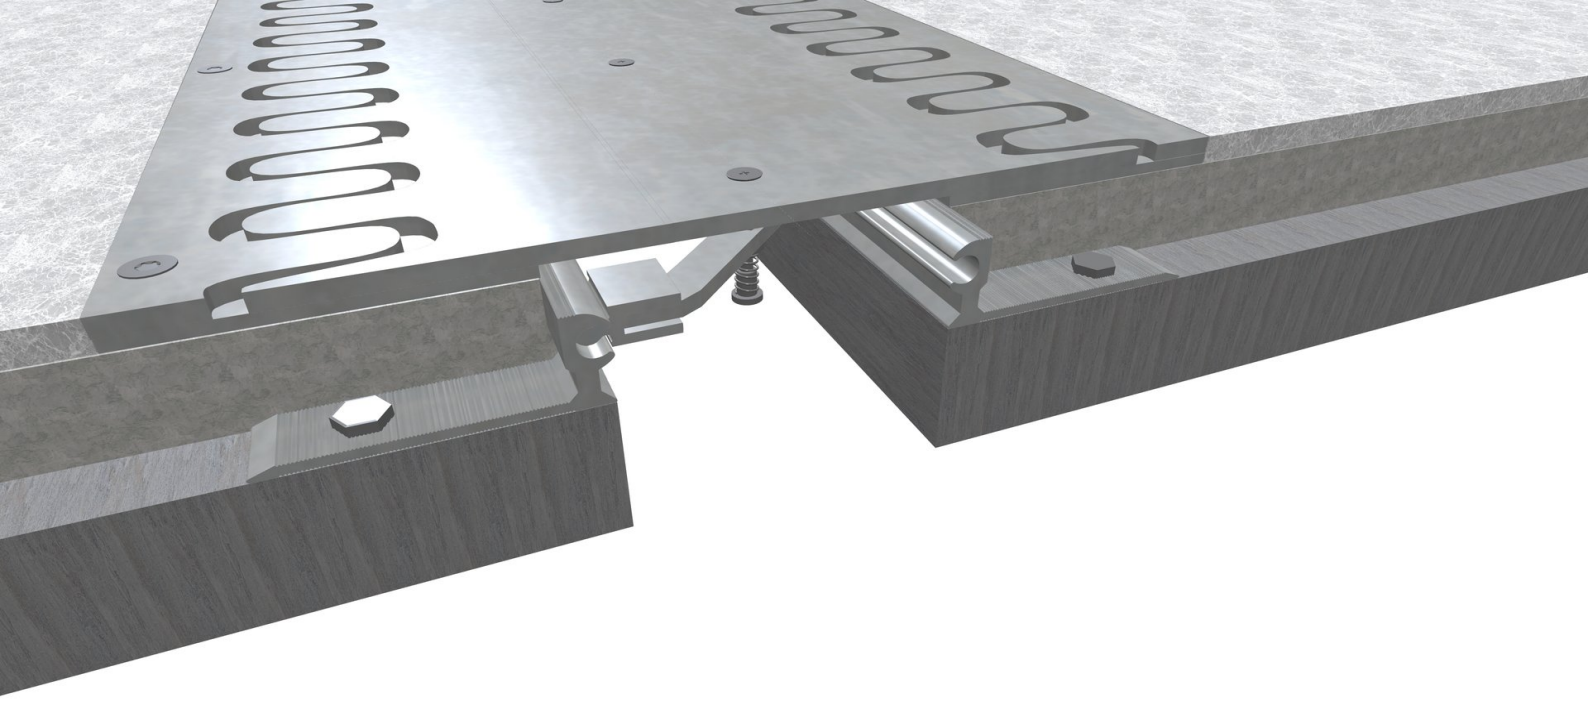

ДЕФОРМИКС B 51-25/050

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix B 51-25/050 — стальной закладной профиль прямой модификации для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых под высокими статическими и динамическими нагрузками; рассчитан на компенсационный зазор 50 мм при габаритной ширине профиля 250 мм, обеспечивает передачу нагрузок и совместим с монолитными конструкциями; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 30 | → ← 30 | ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника

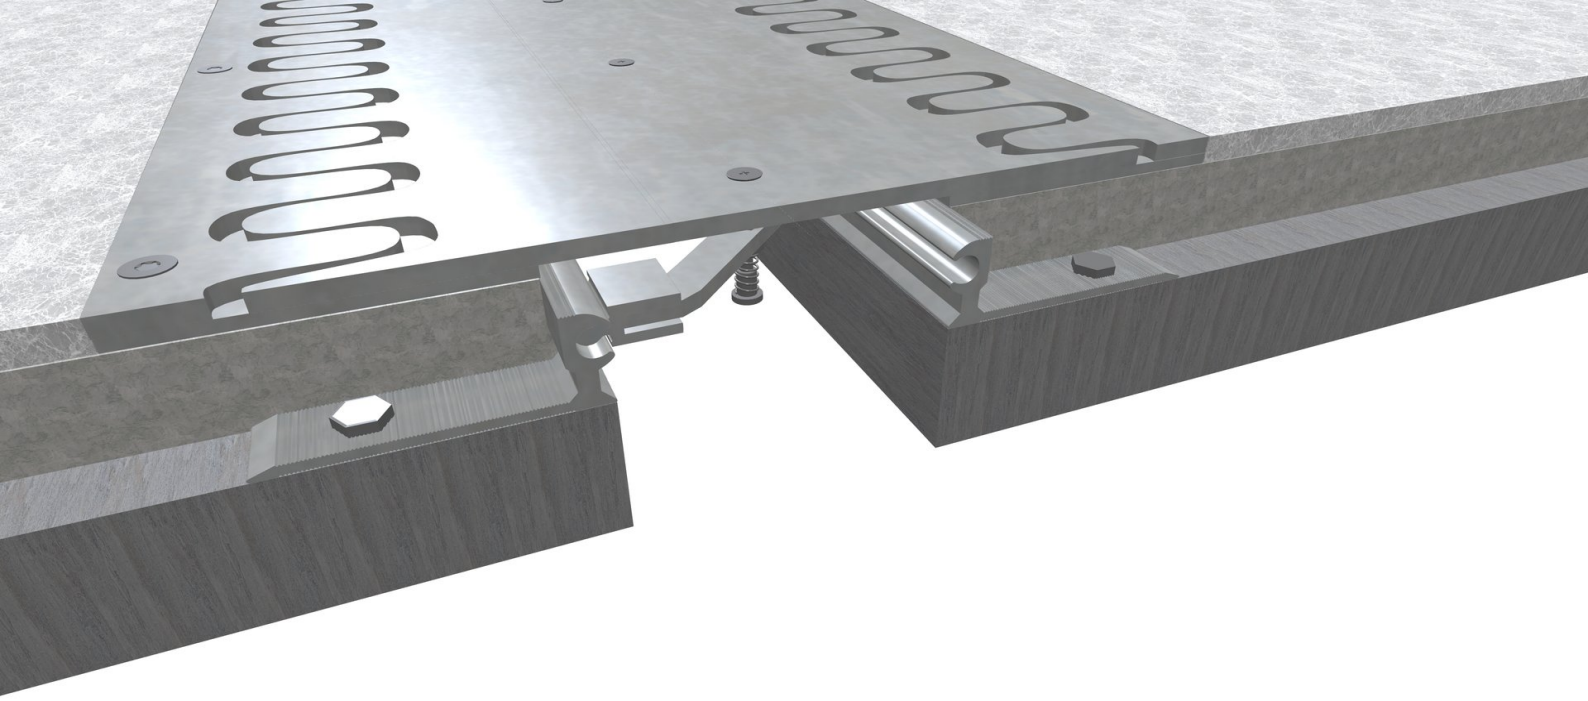
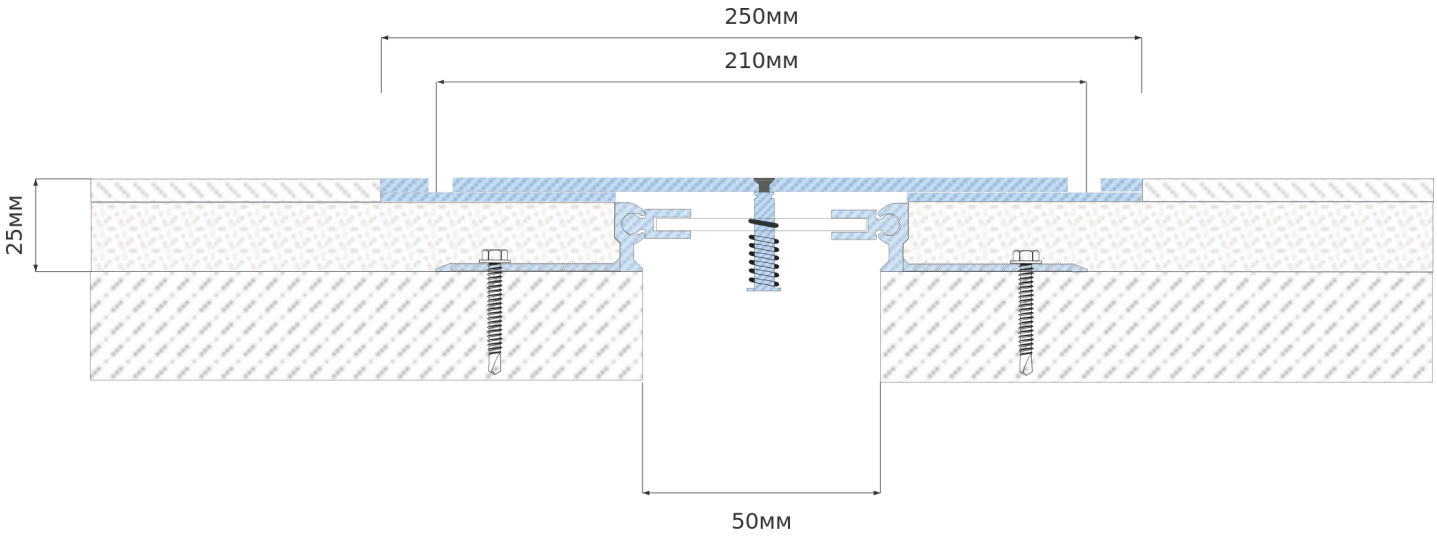
ЧЕРТЁЖ