


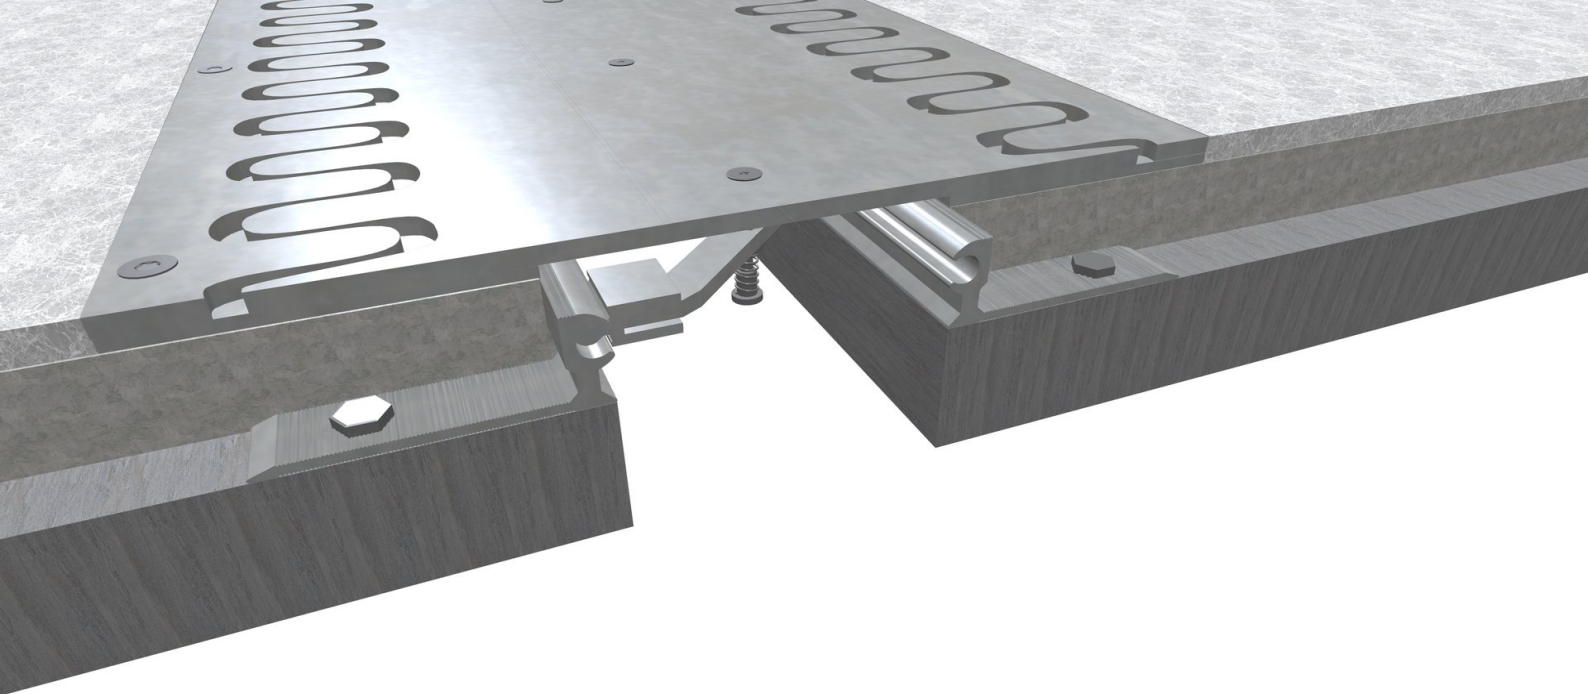

ДЕФОРМИКС В 51-25/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Стальной закладной профиль Deformix В 51-25/200 предназначен для устройства прямых деформационных швов в промышленных полах с высокой нагрузкой (рабочая ширина шва 200 мм, общая ширина профиля 450 мм), обеспечивает передачу статических и динамических нагрузок; возможна изготовление по ГОСТ/ТУ с изменением геометрии, покрытия и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	450
Ширина профиля, мм	360
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 25
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



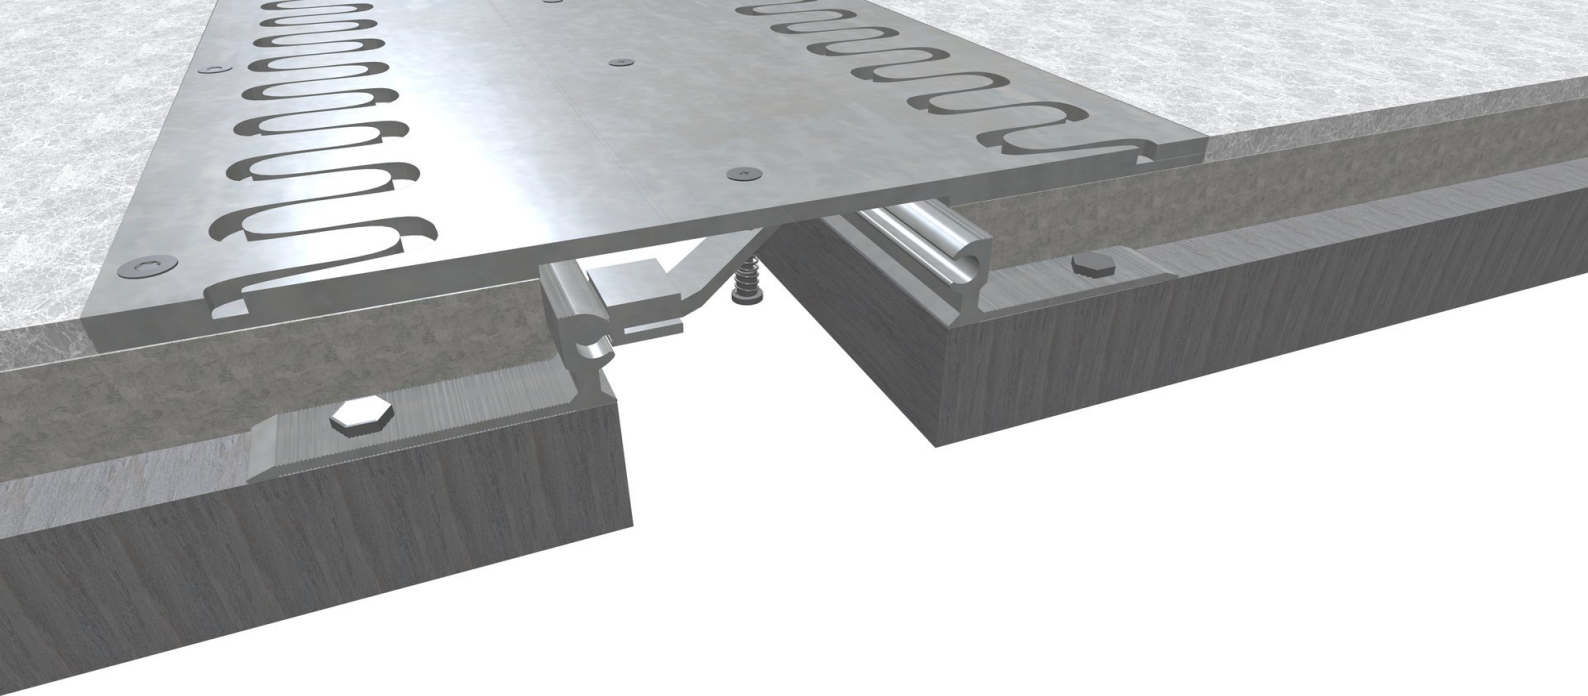

ЧЕРТЁЖ

