


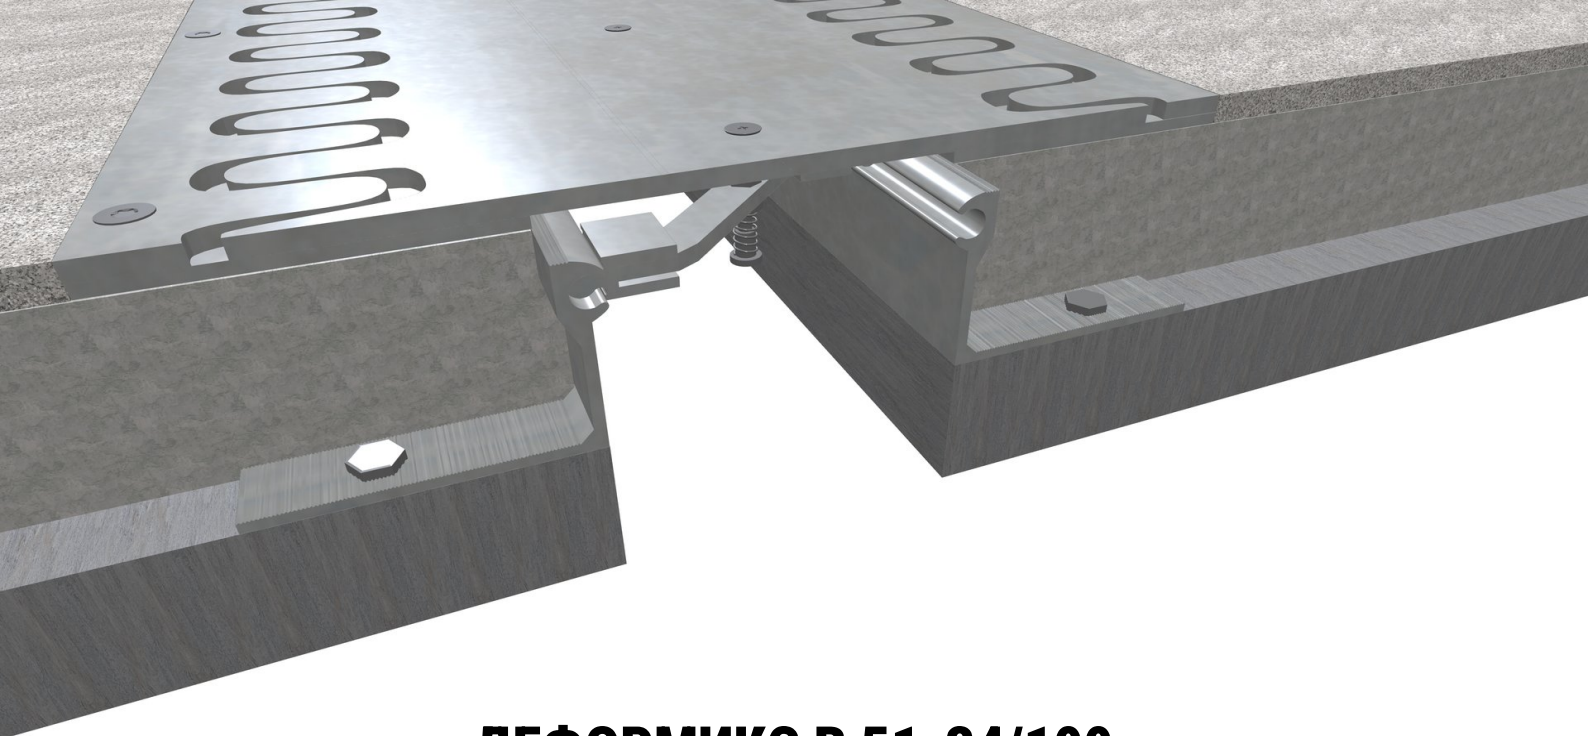

ДЕФОРМИКС В 51-34/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Стальной закладной профиль Deformix В 51-34/100 для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при повышенных нагрузках; расчётная ширина шва 100 мм, общая ширина профиля 300 мм; прямая модификация, возможна адаптация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	260
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	34
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



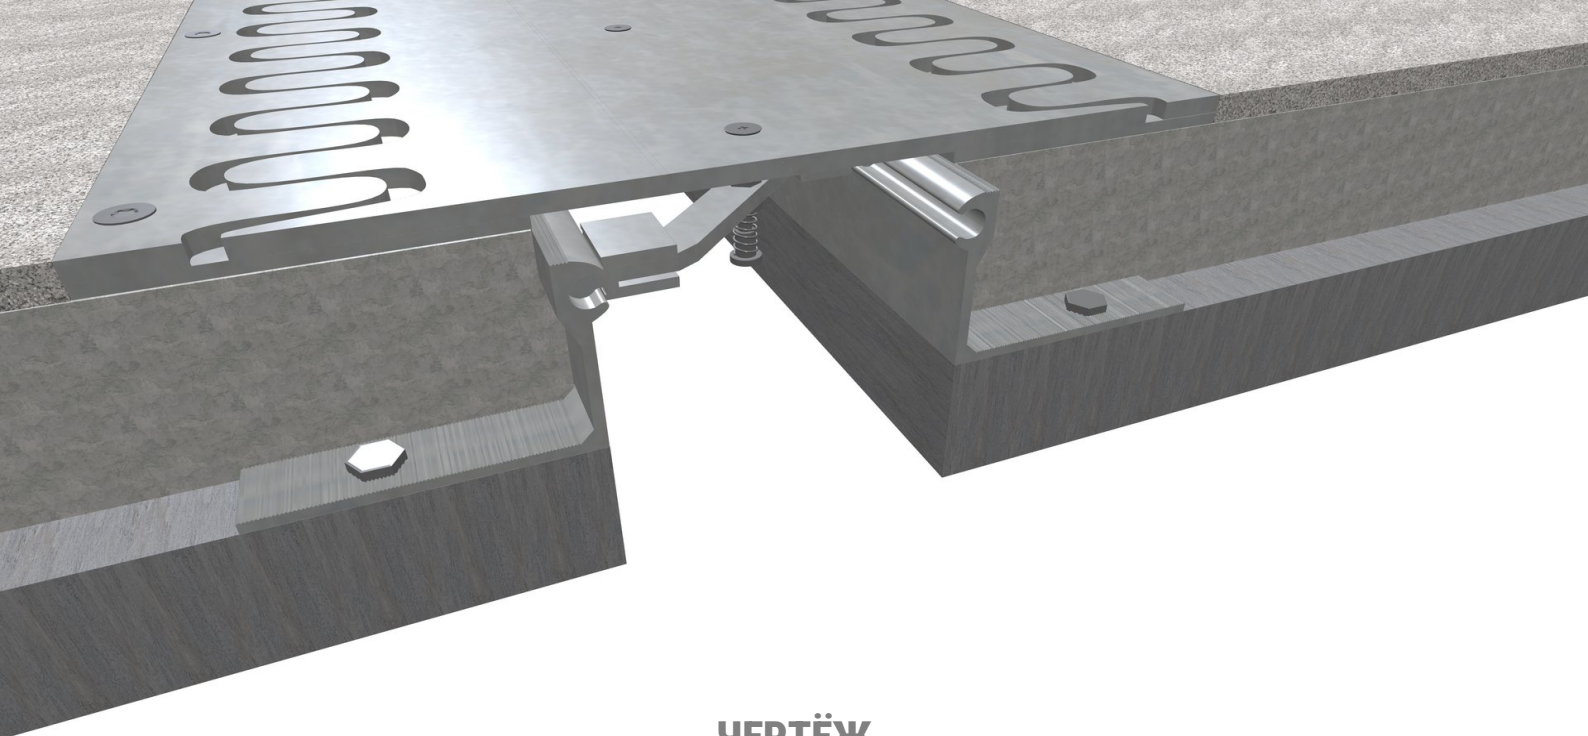

ЧЕРТЁЖ

