


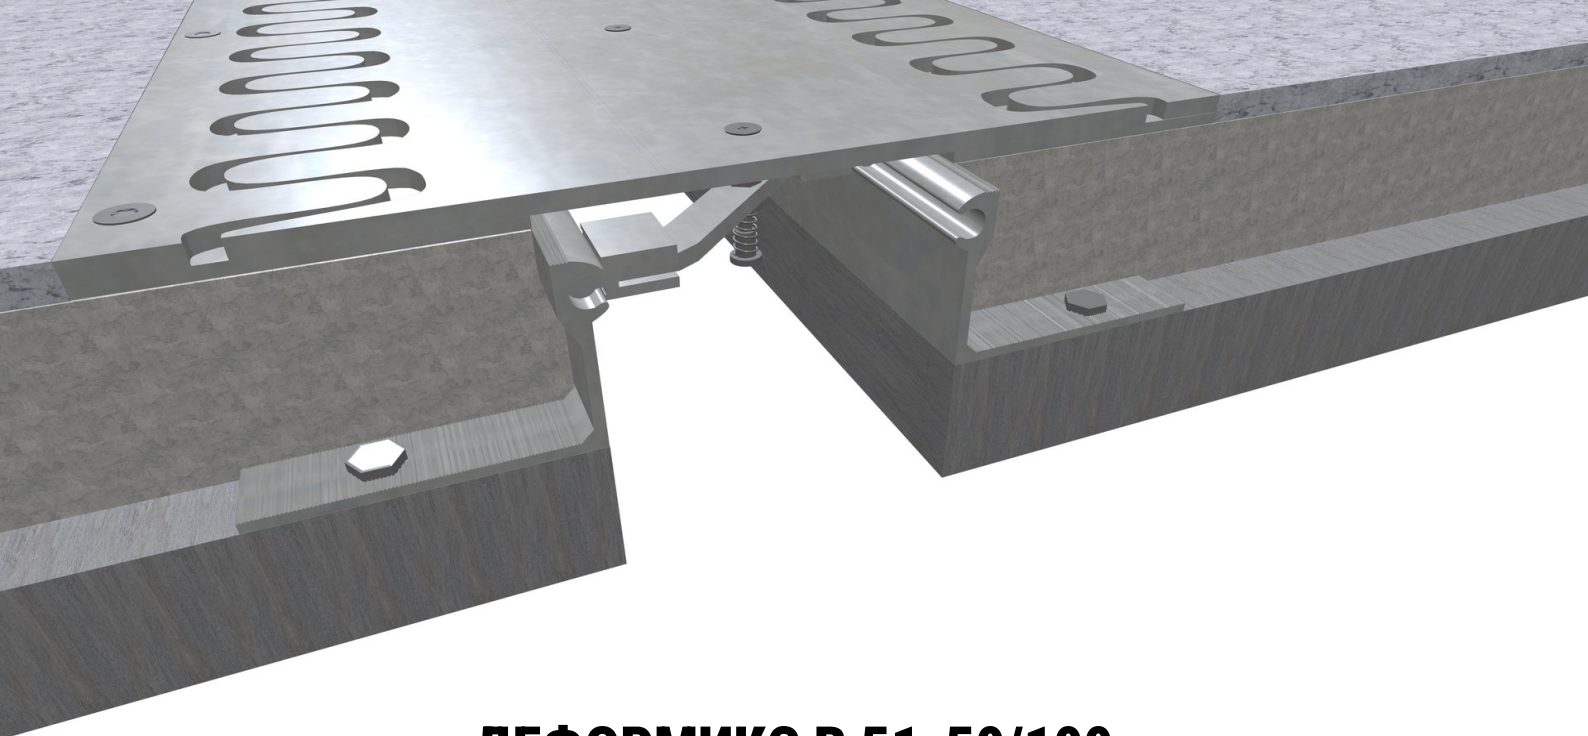

ДЕФОРМИКС В 51-50/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Стальной профиль Deformix В 51-50/100 предназначен для формирования конструктивных деформационных швов в высоконагруженных напольных покрытиях при рабочей ширине шва 100 мм; габаритная ширина профиля 300 мм, тип – прямой, способ установки – закладной; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических параметров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	260
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 30 → ← 30 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



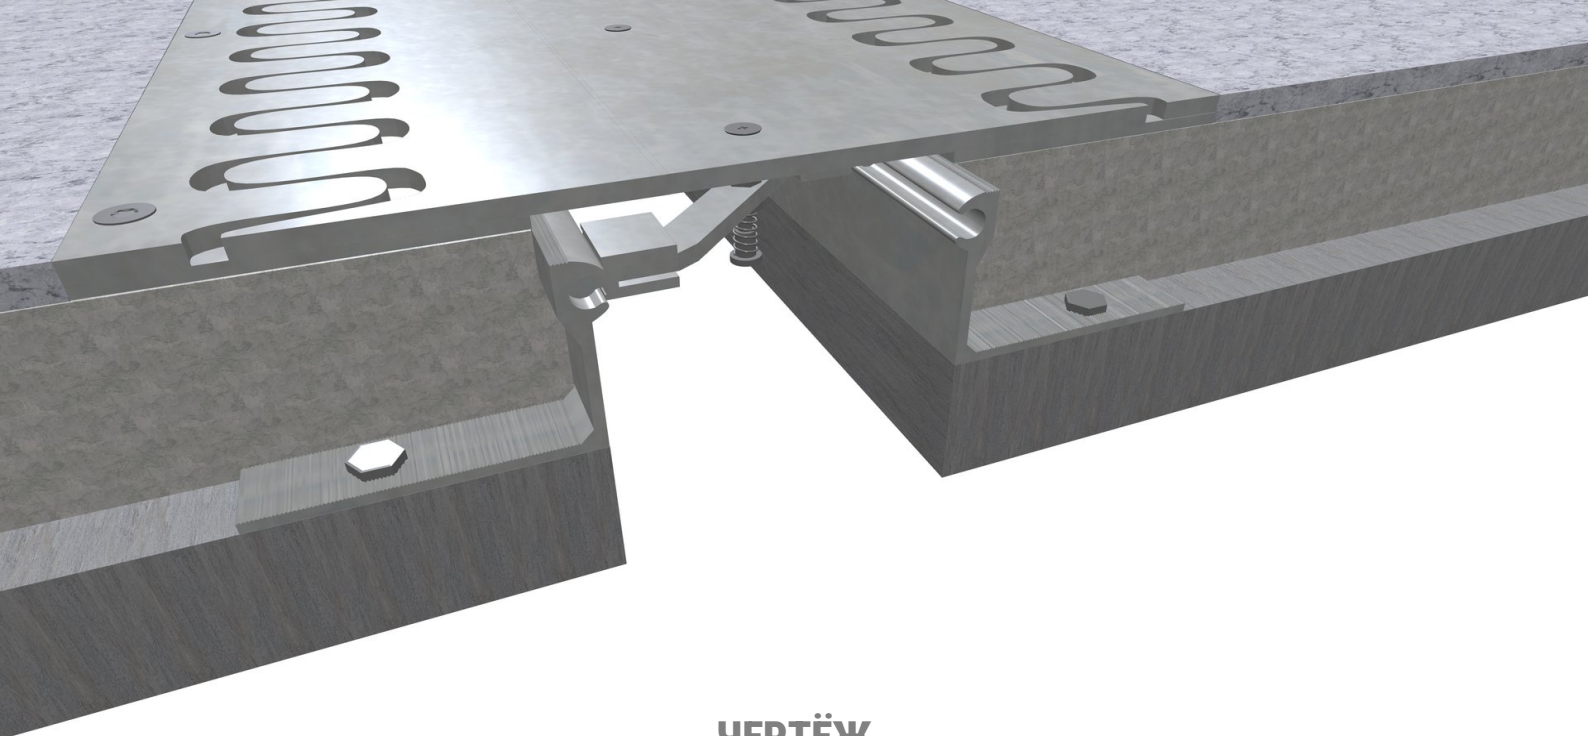

ЧЕРТЁЖ

