

ДЕФОРМИКС В 88-35/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый шовный профиль Deformix В 88-35/050 – закладной прямой элемент для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при повышенных статических и динамических нагрузках; рассчитан на шов шириной 50 мм. Конструкция обеспечивает защиту кромок покрытия и передачу нагрузок между плитами пола. Возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	34
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



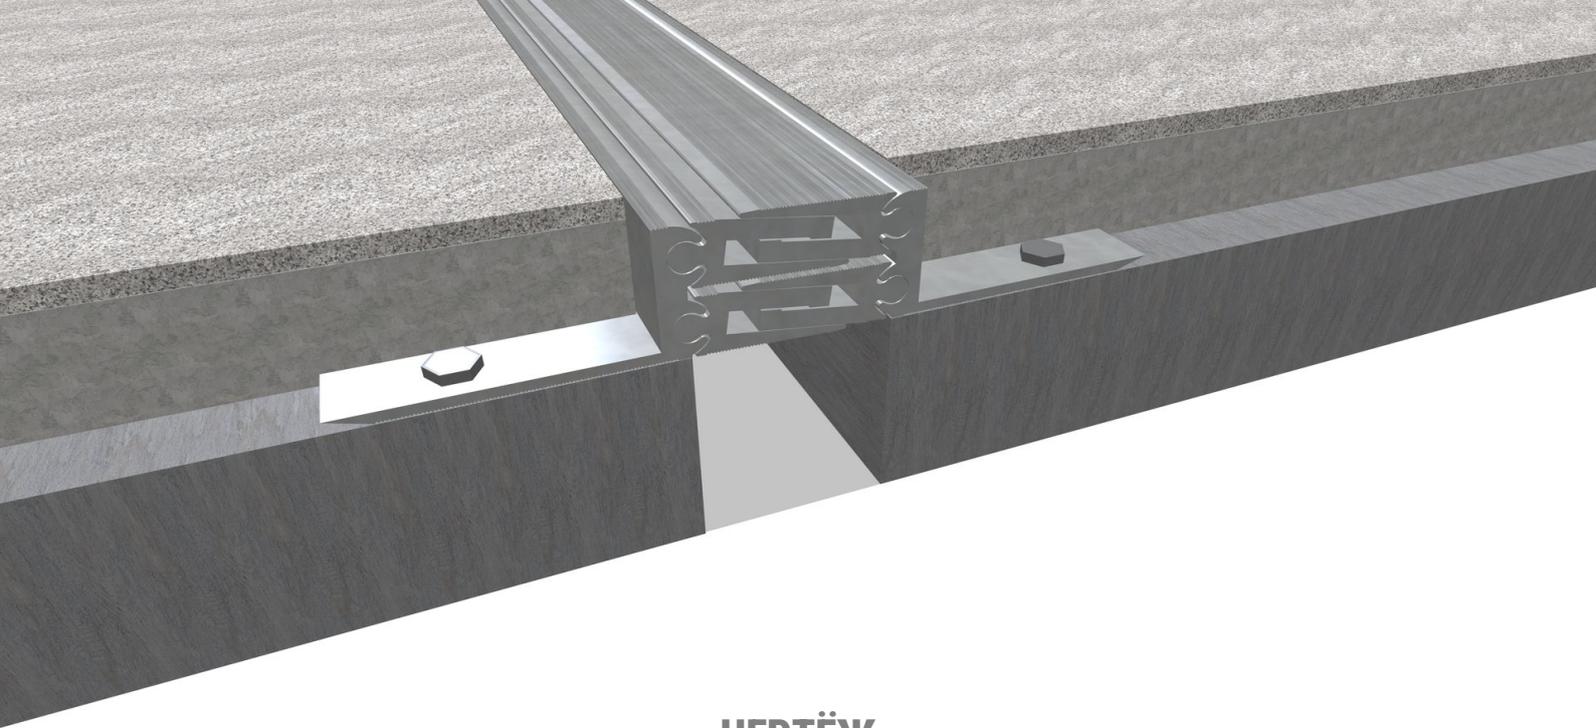

ЧЕРТЁЖ

