

ДЕФОРМИКС В 88-35/065


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 88-35/065 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях, эксплуатируемых при высоких статических и динамических нагрузках; рассчитан на швы шириной 65 мм, обеспечивает передачу циклических нагрузок, компенсацию температурных и усадочных деформаций, интеграцию в монолитную конструкцию и возможна поставка с модифицированной геометрией, цветом и материалом по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	65
Ширина профиля, мм	225
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	34
Деформации, мм	← → 12 → ← 2 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



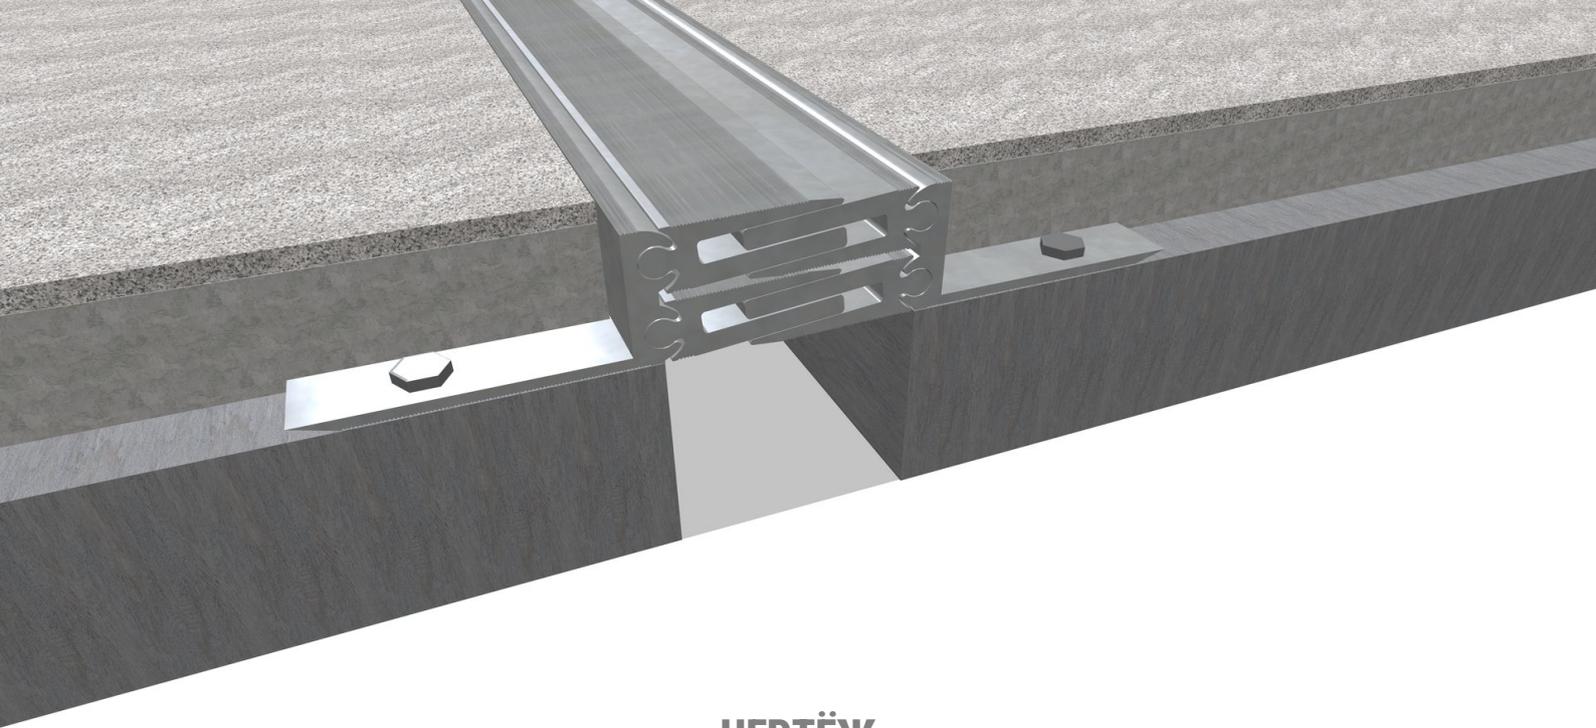

ЧЕРТЁЖ

