

# ДЕФОРМИКС В 88-50/065


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 88-50/065 – алюминиевый прямой закладной профиль для деформационных швов в напольных конструкциях, рассчитан на рабочую ширину шва 65 мм и высокие эксплуатационные нагрузки; обеспечивает равномерное распределение нагрузок, интеграцию в бетонную стяжку и доступен в модификациях по геометрии, цвету и материалу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	65
Ширина профиля, мм	225
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 12   → ← 2   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



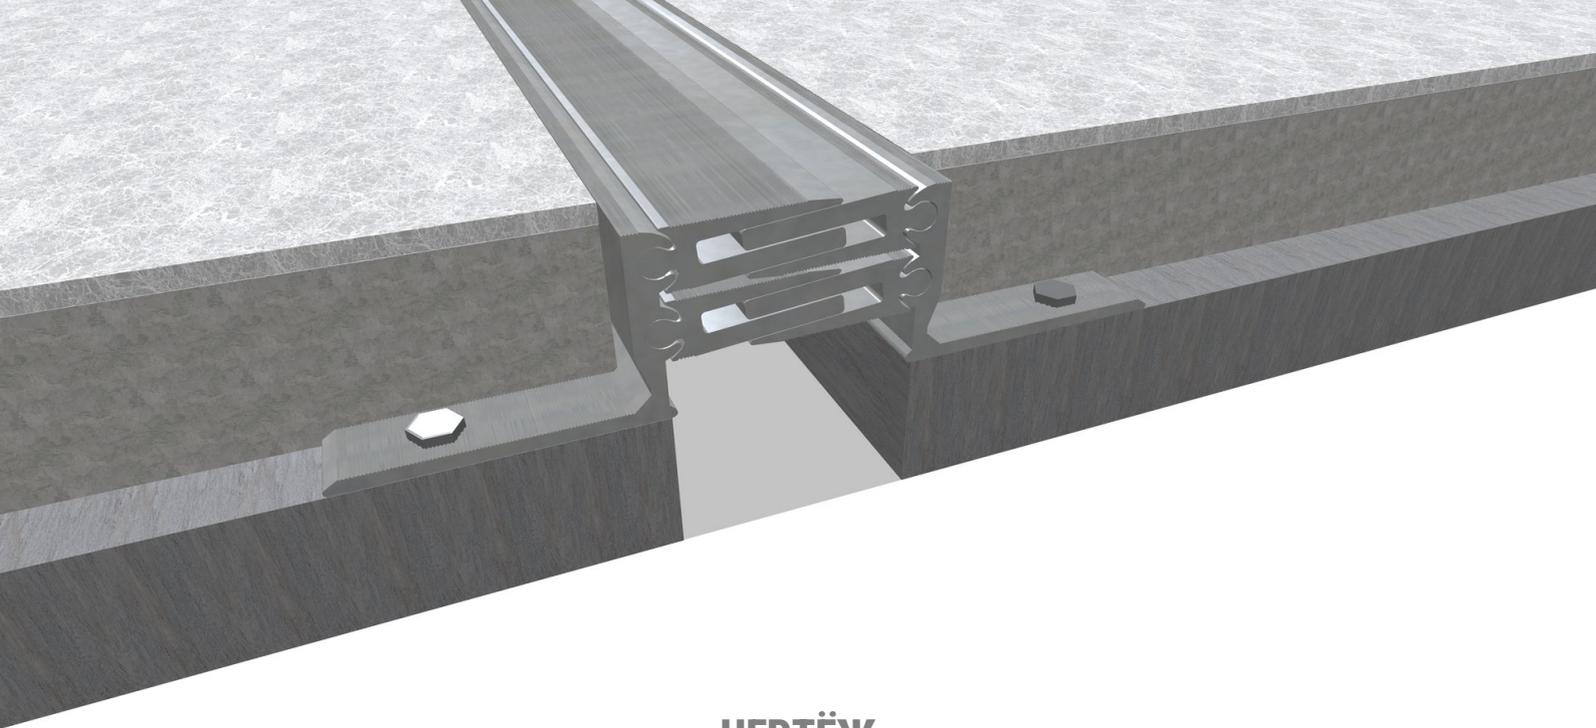

## ЧЕРТЁЖ

