



# ДЕФОРМИКС ВП 81-19/070/260


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 81-19/070/260 - профиль, выполненный из нержавеющей стали. Материал предназначен для устройства деформационных швов в полах, подверженных сверхвысоким нагрузкам, создаваемым погрузчиками и ричтраками. Для швов шириной 80 мм. Ширина профиля - 260. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	260
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	19
Деформации, мм	← → 15   → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



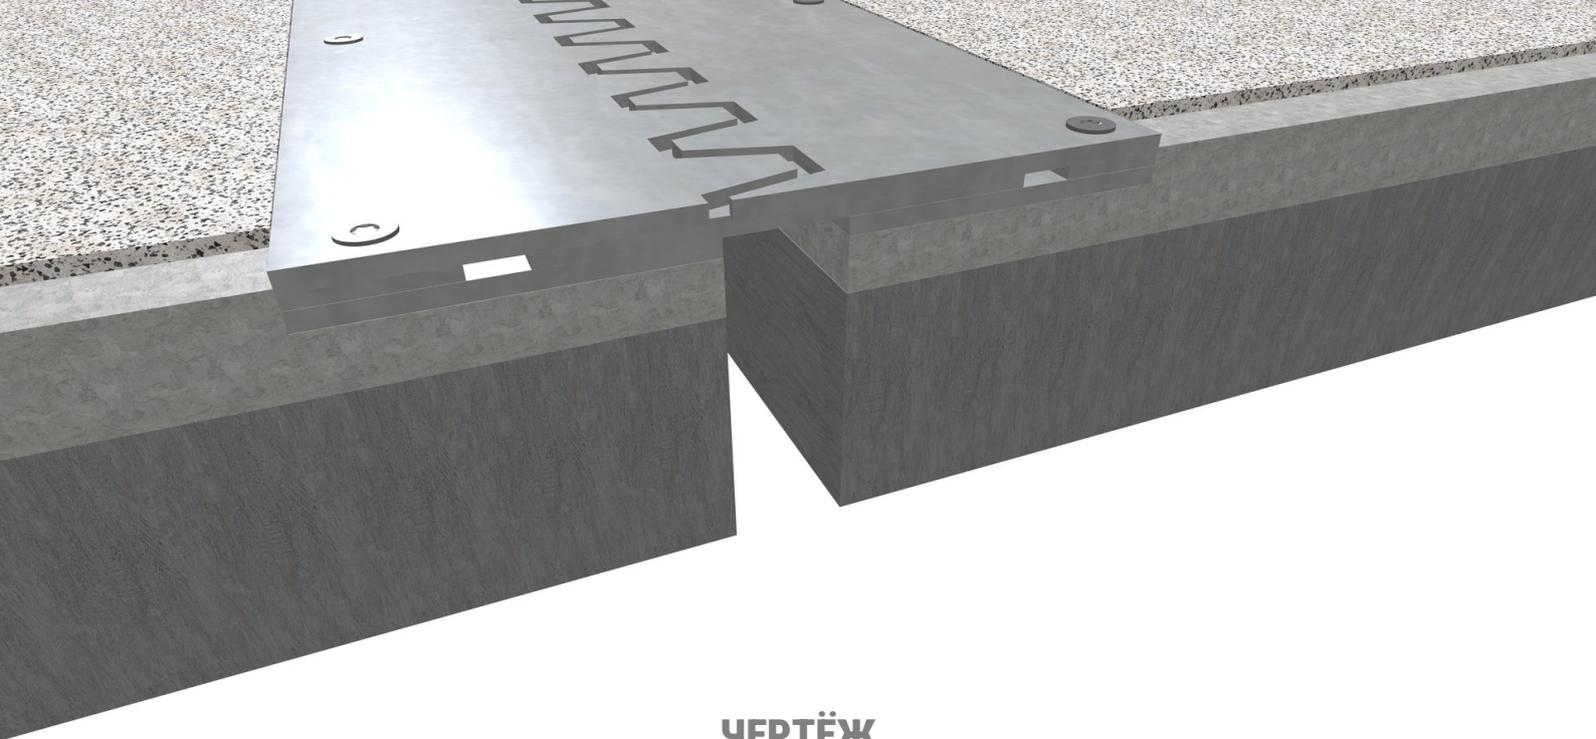

### ЧЕРТЁЖ

