

ДЕФОРМИКС ВП 81-21 / 100 / 280


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 81-21/100/280 – закладной деформационный профиль прямого исполнения с алюминиевым корпусом и нержавеющей рабочей вставкой, рассчитанный на устройство швов шириной 100 мм в промышленных полах, эксплуатируемых под сверхвысокими динамическими и статическими нагрузками от погрузчиков и ричтраков; ширина профиля 260 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материалов под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	260
Ширина профиля, мм	260
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	19
Деформации, мм	← → 10 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



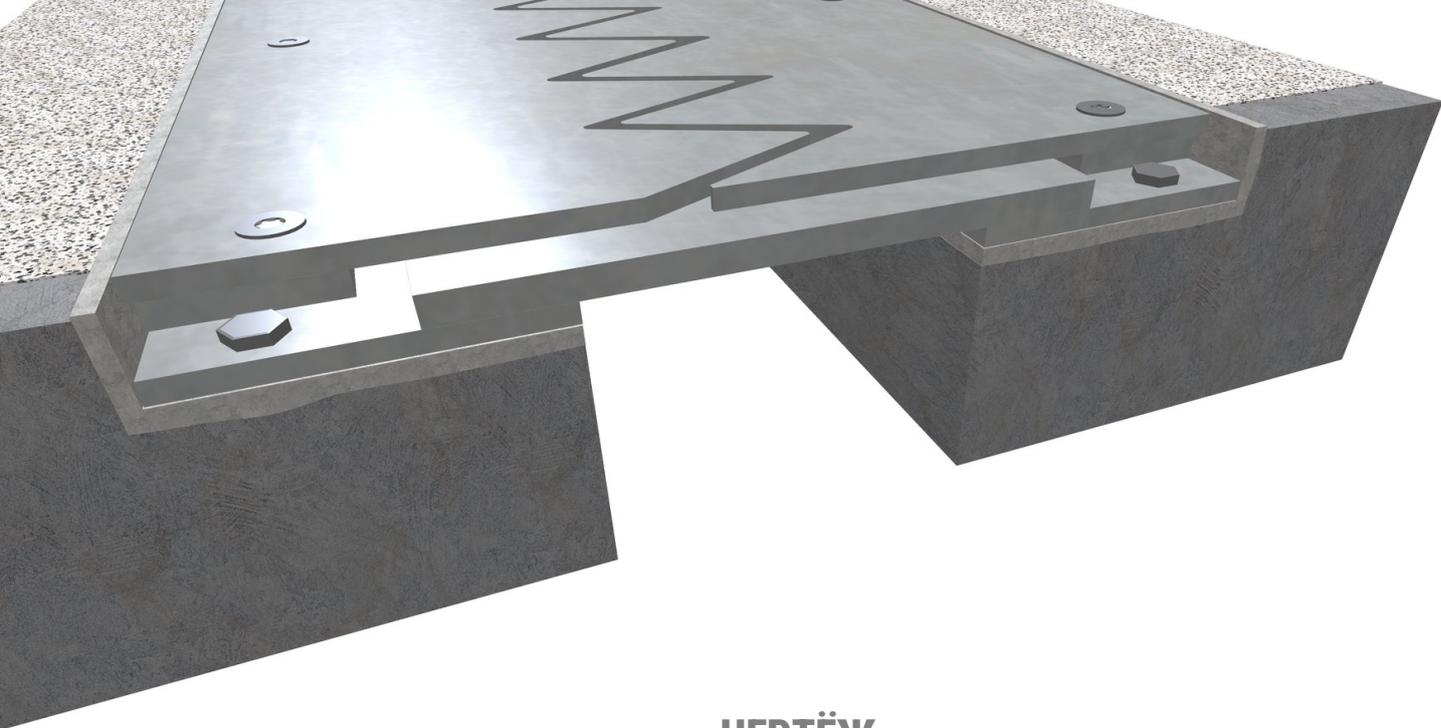

ЧЕРТЁЖ

