



# ДЕФОРМИКС ВП 81-23/120/320


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 81-23/120/320 - профиль из нержавеющей стали. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в полах, подверженных сверхвысоким нагрузкам, создаваемым погрузчиками и ричтраками. Для швов шириной 120 мм. Ширина профиля - 320. Метод монтажа - закладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	120
Видимая ширина, мм	320
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	23
Деформации, мм	← → 15   → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



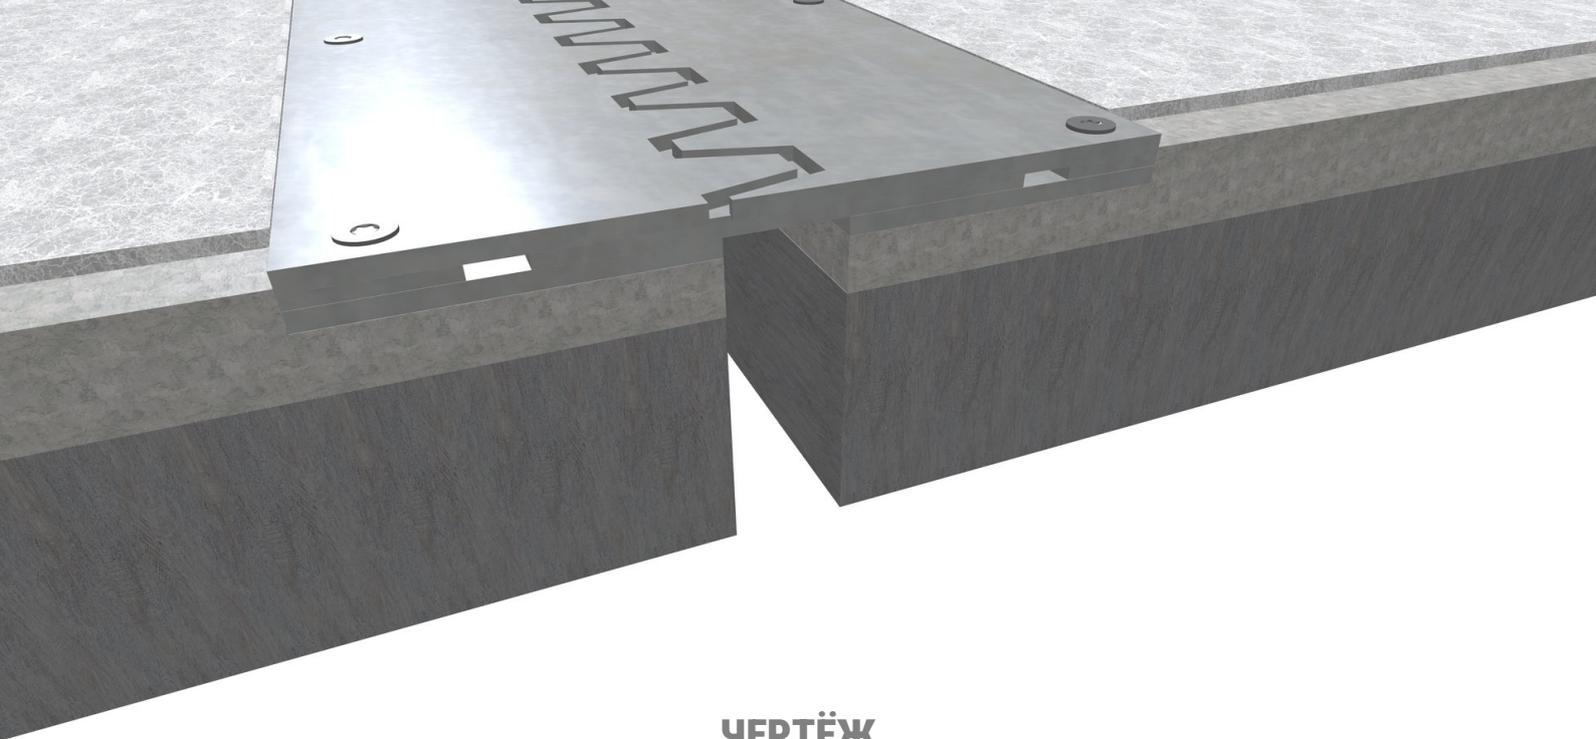

### ЧЕРТЁЖ

