

ДЕФОРМИКС ВП 81-28 / 100 / 260


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 81-28 / 100 / 260 – закладной прямой деформационный профиль из алюминия с рабочими элементами из нержавеющей стали, рассчитанный на устройство швов шириной 100 мм в промышленных полах при сверхвысоких статических и динамических нагрузках от погрузчиков и ричтраков; габаритная ширина профиля 260 мм, возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материалов под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	260
Ширина профиля, мм	260
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	28
Деформации, мм	← → 10 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



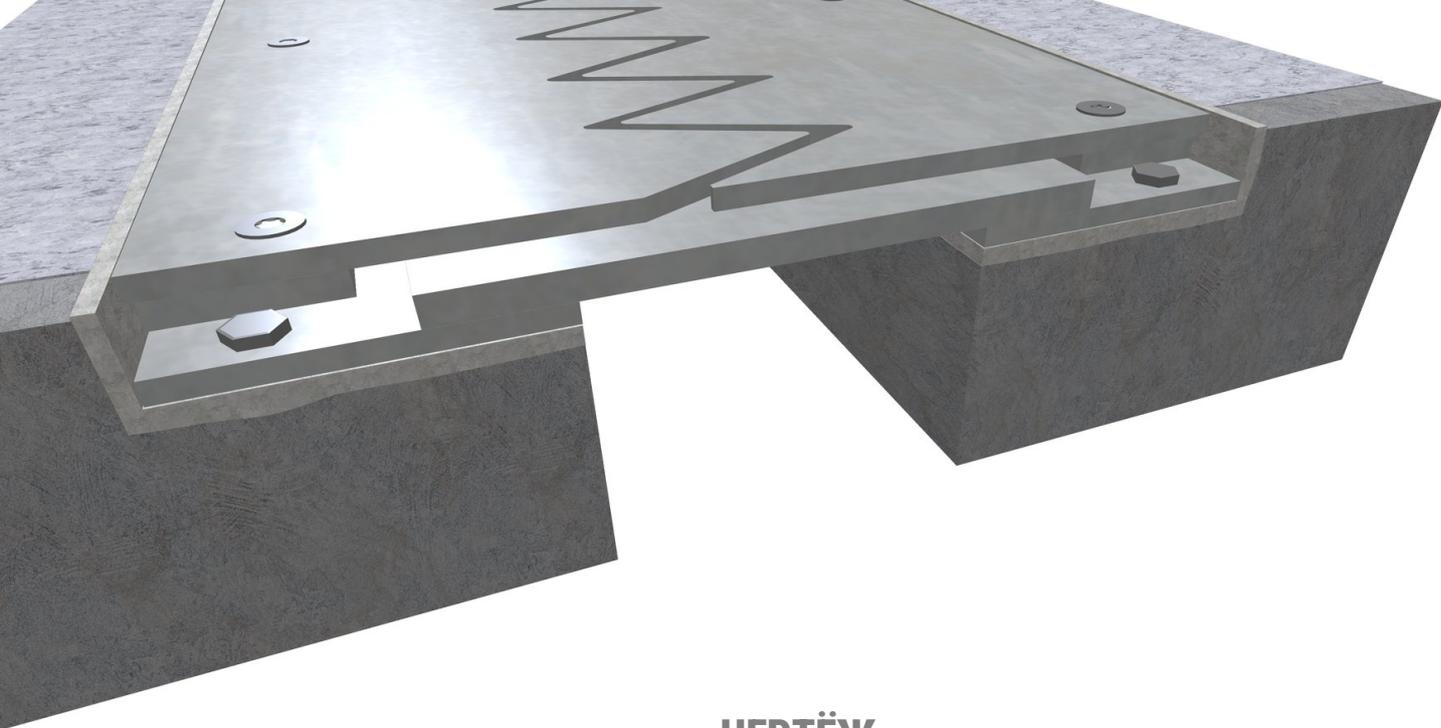

ЧЕРТЁЖ

