

ДЕФОРМИКС ВП 81-28 / 140 / 310


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 81-28 / 140 / 310 – закладной дилатационный профиль с комбинированной конструкцией из алюминия и нержавеющей стали, рассчитанный на сверхвысокие циклические и концентрированные нагрузки от погрузчиков и ричтраков. Предназначен для деформационных швов шириной 140 мм при габаритной ширине профиля 310 мм; прямая модификация, возможна индивидуальная коррекция геометрии, покрытия и материалов под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	140
Видимая ширина, мм	310
Ширина профиля, мм	310
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	28
Деформации, мм	← → 10 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



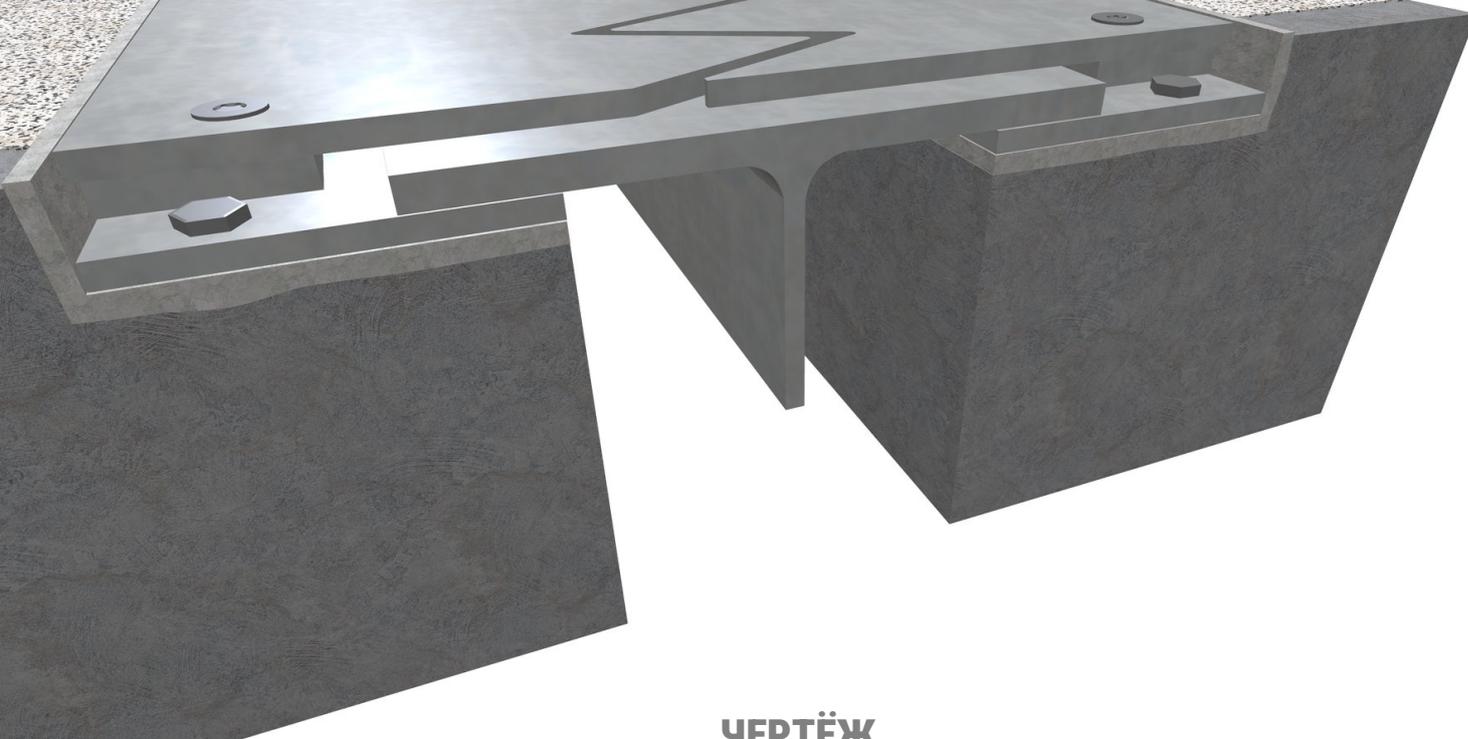

ЧЕРТЁЖ

