

ДЕФОРМИКС ВП 83-9/080/220


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 83-9/080/220 - профиль, производящийся из нержавеющей стали. Материал предназначен для устройства деформационных швов в полах, подверженных сверхвысоким нагрузкам, создаваемым погрузчиками и ричтраками. Для швов шириной 80 мм. Ширина профиля - 280. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	280
Ширина профиля, мм	280
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



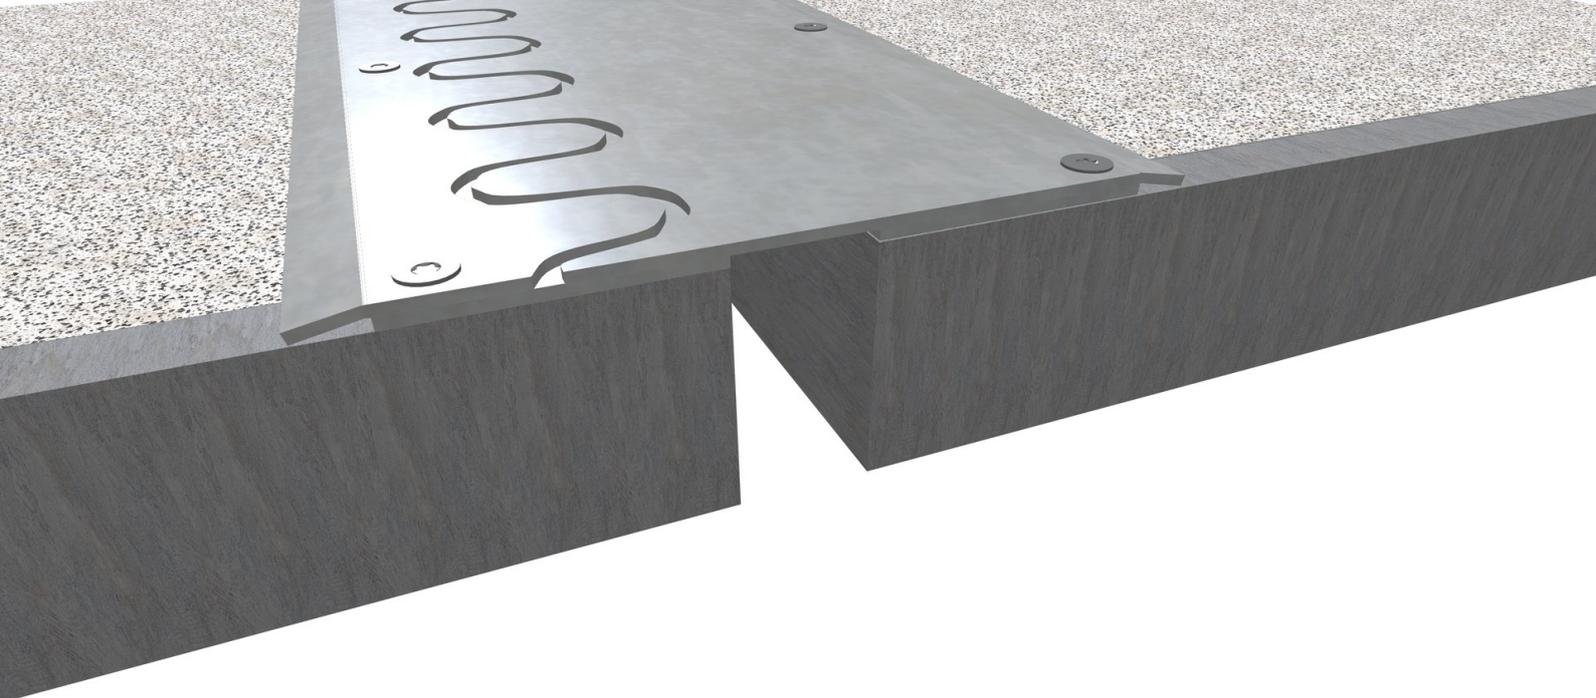

ЧЕРТЁЖ

