

ДЕФОРМИКС ВП 83-9/100/220


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix ВП 83-9/100/220 - профиль, производящийся из нержавеющей стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в полах, подверженных сверхвысоким нагрузкам, создаваемым погрузчиками и ричтраками. Для швов шириной 100 мм. Ширина профиля - 300. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики



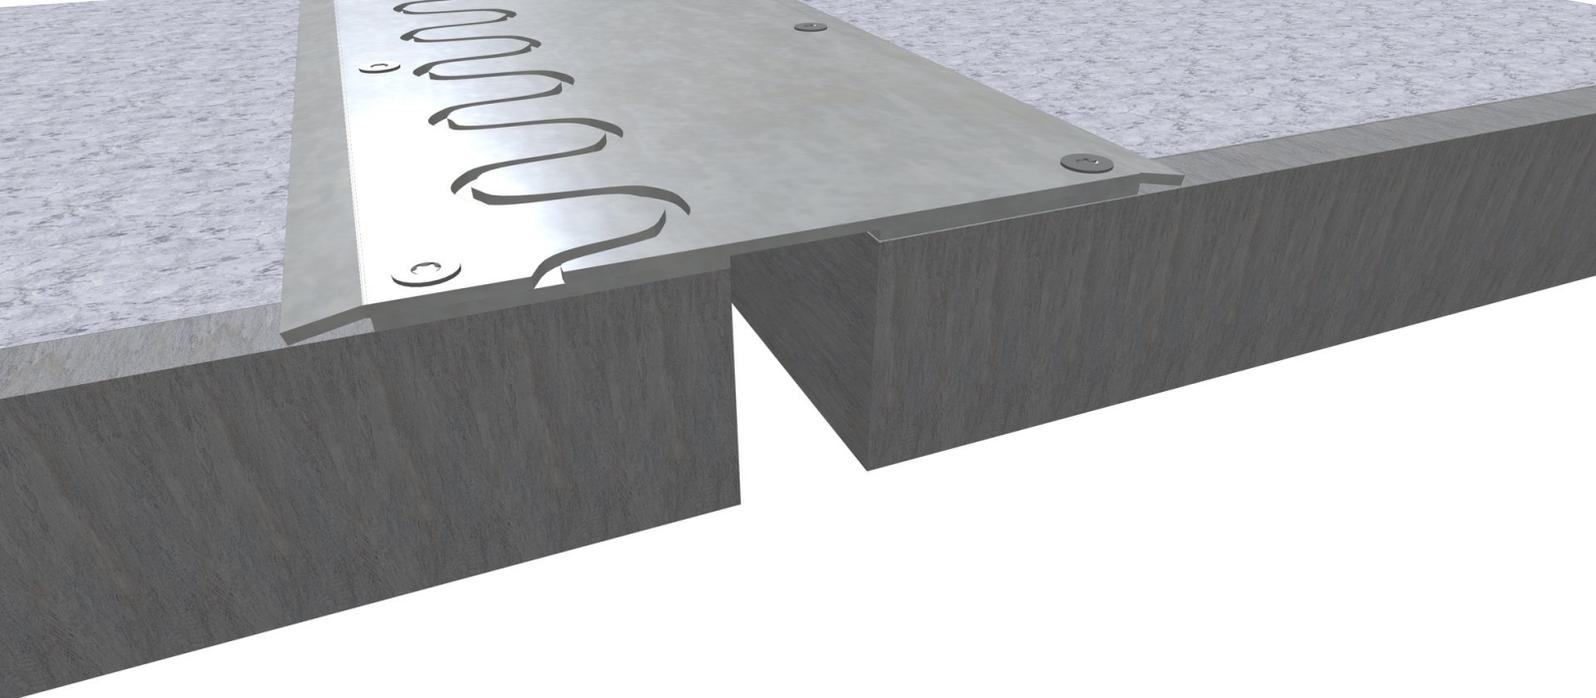

ЧЕРТЁЖ

