


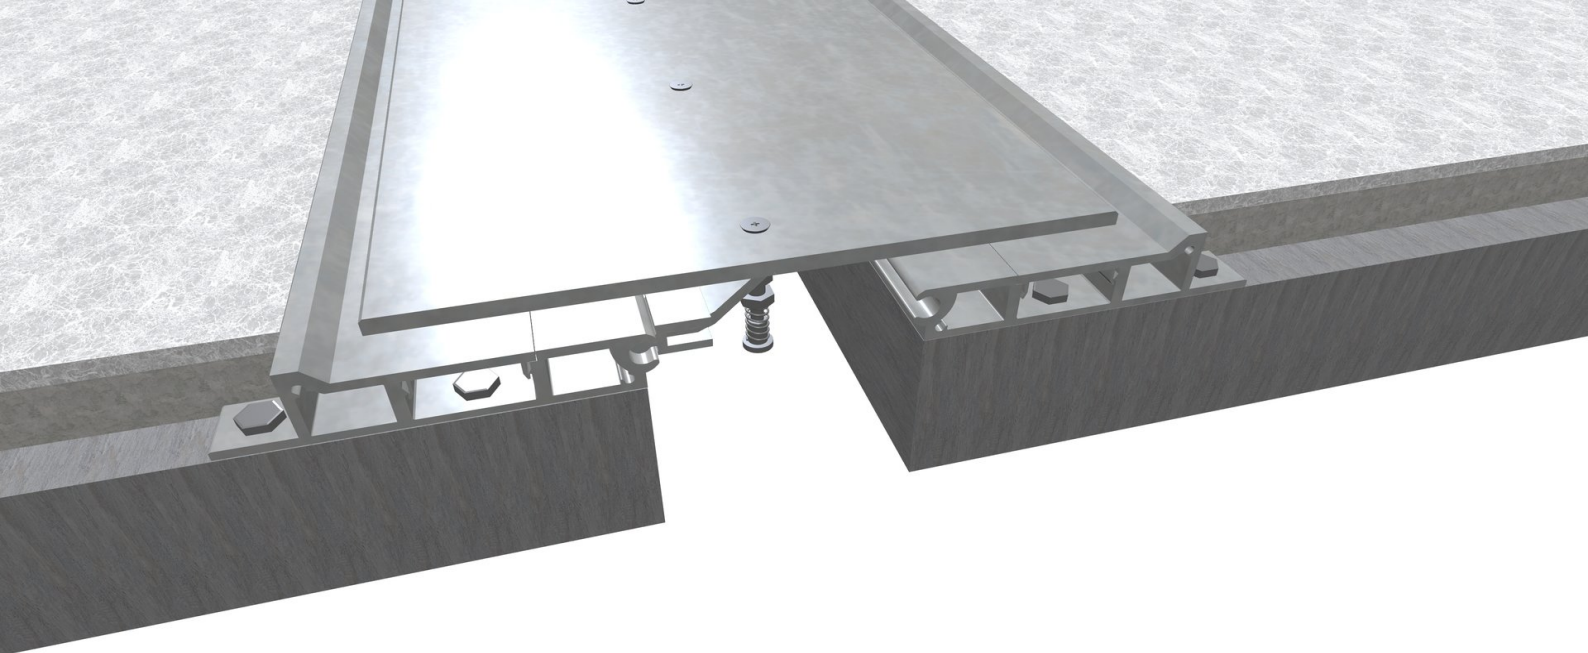

ДЕФОРМИКС Н 58

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ СЕРИИ

Серия напольных профилей с низкими нагрузками Деформикс Н 58 включает 80 профилей прямых и угловых модификаций с шириной шва от 50 до 500 мм. Профили выдерживают высокие пешеходные, автомобильные, тяжелые грузовые свыше 12 т, грузовые от 3,5 до 12 т, легкие грузовые до 3,5 т и нагрузки от погрузчиков на пневмоколёсах нагрузки. Метод монтажа - закладной. Применяются для устройства деформационных швов в полах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50 - 500
Видимая ширина, мм	225 - 675
Ширина профиля, мм	270 - 720
Количество профилей	80
Деформации, мм	← → 70-70 → ← 40-70 ↑ ↓ 5-20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника

